

(габаритные размеры: 1845*835*1450мм)

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается). Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Прибить гвоздями 2*20мм подпятники к деталям (11.17, 11.18, 11.16, 11.04)
Соединить бока шкафа (11.17 и 11.18) с полками (11.25) и цоколем (11.03). Затем прикрутить цоколь (11.04) и дно стеллажа (11.19). Установить дно шкафа (11.02). К дну стеллажа (11.19) и цоколю (11.04) присоединить боковую опору (11.16). Между боковой опорой (11.16) и боком шкафа (11.17) установить полки (11.20). К собранной конструкции присоединить дно верхнего яруса (11.01). К дну верхнего яруса прикрутить борта (11.05) и (11.06). Вбить в отверстия дна (11.01) шканты, установить на них борта (11.07 и 11.08). Соединить борта между собой стяжками.
Прикрутить саморезами 4*16мм петли к двери. Навесить дверь на бок шкафа. Отрегулировать. Установить ручку при помощи винтов и пластиковых шайб.
Гвоздями 2*20мм прибить задние стенки (11.26, 11.27, 11.28).
Установить на видимые стяжки декоративные заглушки.
В шкаф, между боков (11.17 и 11.18), на равном расстоянии прикрутить саморезами 4*16 штангодержатели. Установить в них штангу для одежды.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2 и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


№дет али	наименование детали	размер,мм	кол- во,шт	цвет
11.01	дно верхнего яруса	1844*834	1	баз
11.02	дно шкафа	444*814	1	баз
09.07	цоколь шкафа	444*65	1	баз
11.04	цоколь стеллажа	1350*65	1	баз
11.05	борт прямой	1838*355	1	баз
11.06	борт с выборкой	1838*355	1	баз
11.07	борт высокий	800*296	1	баз
11.08	борт низкий	800*100	1	баз
11.16	боковая опора	1076*832	1	цвет
11.17	бок шкафа левый	1076*814	1	цвет
11.18	бок шкафа правый	1076*814	1	цвет
11.19	дно стеллажа	1350*180	1	цвет
11.20	полка стеллажа	1350*180	2	цвет
11.22	дверь шкафа	1008*474	1	цвет
11.25	полка шкафа	444*296	3	цвет
11.26	задняя стенка шкафа	1024*472	1	хдф
11.27	з/стенка стеллажа верхняя	1372*675	1	хдф
11.28	з/стенка стеллажа нижняя	1372*675	1	хдф

№ п/п	наименовани	ко
1	Стяжка мебельная 7*50	#
2	Заглушка	#
3	Шкант березовый 8*30	4
4	Штанга, хром 440мм	1
5	петля накладная 110гр.	2
6	Ручка дуга, 96мм	1
7	Подпятник пластмассовый	7
8	Фланец круглый	2
9	ключ шестигранный	1
10	Гвоздь 2*20 толевый	1
11	Саморез 4*16	2
12	Шайба пластиковая	#
13	Шайба пластиковая	#
14	Винт (4*20мм)	2
14	Отбойники силиконовые	2

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

1. Схема

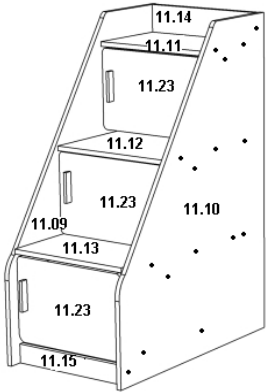

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
11.09	бок лестницы левый	1073*810	1	база
11.10	бок лестницы правый	1073*810	1	база
11.11	ступень верхняя	394*260	1	база
11.12	ступень центральная	394*520	1	база
11.13	ступень нижняя	394*780	1	база
11.14	з/щит лестницы верхний	394*192	1	база
11.15	царга лестницы	394*65	4	база
11.21	дно лестницы	394*520	1	база
11.24	з/щит лестницы нижний	394*180	1	база
11.29	задняя стенка	423*568	1	хдф
11.23	дверь (комплектуются отдельно)	388*254	3	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	36
2	Заглушка	36
3	Подпятник пластмассовый	4
4	заглушка самоклеяка	4
5	ключ шестигранный	1
6	Гвоздь 2*20 толевый	30
7	Саморез 4*30	4

3А. Фурнитура для дверей
(комплектуются отдельно)

1	Шайба пластиковая	6
2	Ручка дуга, 96мм	3
3	Уголок №63	3
4	петля вкладная	6
5	Угол оцинкованный 16*16	3
6	Саморез 4*16	27
7	Винт 4*20мм	6
8	Отбойники силиконовые	3

4. Порядок сборки

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия. Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Сборка лестницы.

Прикрутить к бокам лестницы (11.09 и 11.10) ступени (11.11, 11.12, 11.13), задние щиты (11.14 и 11.24), царги (11.15) и дно (11.21).
Прибить гвоздями 2*20мм заднюю стенку хдф(11.29).
Закрыть видимые стяжки заглушками.
Прибить гвоздями 2*20 пластиковые подпятники.
Саморезами 4*30мм прикрепить лестницу к кровати в удобном для Вас месте. Заклеить шляпки саморезов заглушками самоклеяками.

Навеска дверей


Присоединить петли к фасадам саморезами 4*16мм. При помощи винтов и шайб пластиковых установить ручки. Навесить двери на бок лестницы и прикрутить саморезами 4*16
Отрегулировать двери. Установить опорный угол оцинкованный 16*16, саморезами 3*12мм, на нижние поверхности ступеней (11.11, 11.12, 11.13)

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Стол "Л01" (1315*600*750 мм)

1. Схема

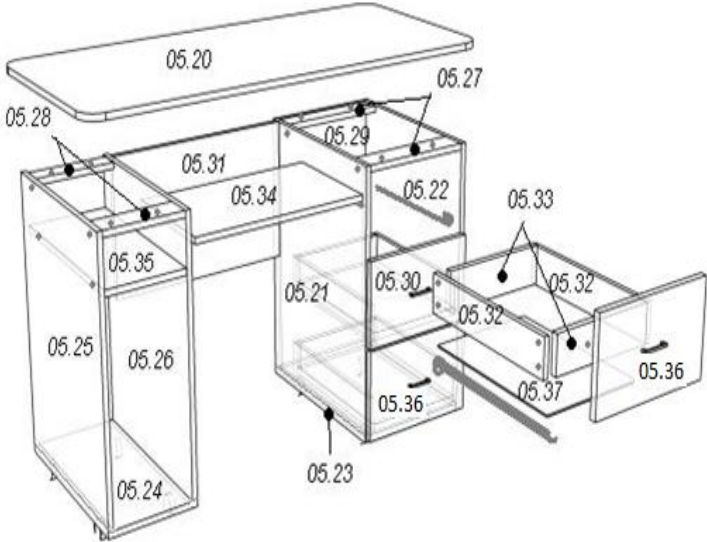

2. Детали

№детали	Наименование детали	Размер, мм	Кол-во,шт	Цвет
05.20	столешница	1310*596	1	база
05.21	бок тумбы левый	668*540	1	база
05.22	бок тумбы правый	668*540	1	база
05.23	дно тумбы	382*540	1	база
05.24	дно тумбы с/блока	282*540	1	база
05.25	бок тумбы с/блока лев.	668*540	1	база
05.26	бок тумбы с/блока прав.	668*540	1	база
05.27	царга тумбы	348*65	2	база
05.28	царга тумбы с/блока	248*65	2	база
05.29	задний щит тумбы	668*348	1	база
05.30	фасад	380*222	1	база
05.31	царга стола	596*296	1	база
05.32	бок ящика	450*110	6	база
05.33	торец ящика	290*110	6	база
05.34	полка выкатная	572*296	1	база
05.35	полка тумбы с/блока	248*540	1	база
05.36	фасад	380*222	2	цвет
05.37	дно ящика	450*320	3	хдф

3. Фурнитура

№п/п	Наименование	Кол-во,шт
1	стяжка 7*50мм	56
2	заглушка к стяжке	56
3	опора колесная	8
4	винт 4*35мм	6
5	ручка- дуга	3
6	направляющая 450мм	3
7	саморез 4*16мм	56
8	саморез 4*30мм	14
9	гвоздь 2*20мм	36
10	направляющая 300мм	1
11	ключ шестигранный	1
12	саморез 3*12мм	26
13	шайба,пластик	6
14	отбойники силиконовые	6

4. Порядок сборки.


Для сборки необходимы следующие инструменты:
рулетка,отвертка,молоток,ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности.
Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия
мебельной стяжкой 7*50мм.

1. На размеченные части боков тумбы (05.21 и 05.22) прикрепить саморезами 3*12мм направляющие ящиков 450мм. Затем бока соединить с дном тумбы (05.23). Между боков установить задний щит (05.29) и царги (05.27). Саморезами 4*16мм присоединить колесные опоры к дну тумбы.
2. Сборка ящиков осуществляется путем стягивания между собой боков (05.32) и торцов ящиков (05.33). После этого прибить гвоздями 2*20мм дно ящика (05.37).
3. К собранному ящику прикрепить фасад (05.30, 05.36). Для этого, изнутри ящика, в отверстия торца (05.33) просунуть винты 4*35мм ,на них установить фасад и прикрутить ручку.
4. Прикрепить саморезами 4*16мм ответные части направляющих к дну ящика.
5. Соединить бока тумбы с/блока (05.25, 05.26) с дном тумбы с/блока (05.24). Установить полку (05.35) и царги (05.28). Саморезами 4*16мм присоединить колесные опоры к дну тумбы.
6. Тумба с ящиками и тумба с/блока соединяются между собой царгой (05.31).
7. При помощи саморезов 3*12мм установить направляющие под полку выкатную (05.34) на бока (05.26, 05.21).
8. На короткие торцы выкатной полки (05.34), при помощи саморезов 4*16мм, присоединить ответные части направляющих. Установить выкатную полку на место.

- 9.Положить столешницу (05.20) на собранную конструкцию, выровнять свесы и притянуть через отверстия в царгах (05.27, 05.28) саморезами 4*30мм.
- 10.Установить ящики на свои места.
11. Установить декоративные заглушки на стяжки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.
Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

1. Схема

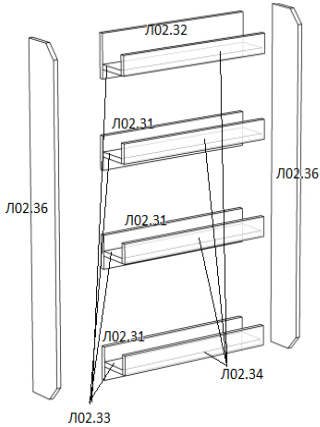

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить бока (л02.36) с задними щитами (л02.31 и л02.32) мебельными стяжками. Присоединить полки (л02.33) и царги (л02.34).

На бока (л02.30), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*30мм подвесы- проушины.

Установить декоративные заглушки.

Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2.


Детали

№детали	наименование детали	размер, мм	кол-во, шт	цвет
л02.36	бок	1126*150	2	цвет
л02.31	задний щит нижний	594*110	3	база
л02.32	задний щит верхний	594*140	1	база
л02.33	полка	594*110	4	база
л02.34	царга	594*65	4	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	28
2	Заглушка	24
3	Подвес- проушина	2
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	8

1. Схема

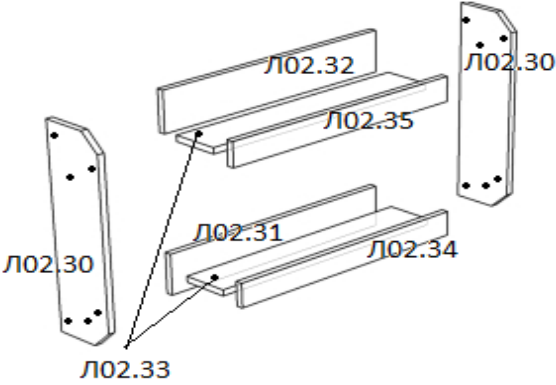

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить бока (л02.30) с задними щитами (л02.31 и л02.32) мебельными стяжками. Присоединить полки (л02.33) и царги (л02.34 и л02.35).
На бока (л02.30), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*30мм подвесы- проушины.
Установить декоративные заглушки.
Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

№дет али	наименование детали	размер,мм	кол- во,шт	цвет
л02.30	бок	540*148	2	цвет
л02.31	задний щит нижний	596*110	1	цвет
л02.32	задний щит верхний	596*110	1	база
л02.33	полка	596*110	2	база
л02.34	царга нижняя	596*65	1	цвет
л02.35	царга верхняя	596*65	1	база

3. Фурнитура

№ п/п	наименован ие	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	14
2	Заглушка	12
3	Подвес- проушина	2
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	4

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.