


Набор мебели "Легенда-8" (1652*850*890мм)



1. Схема

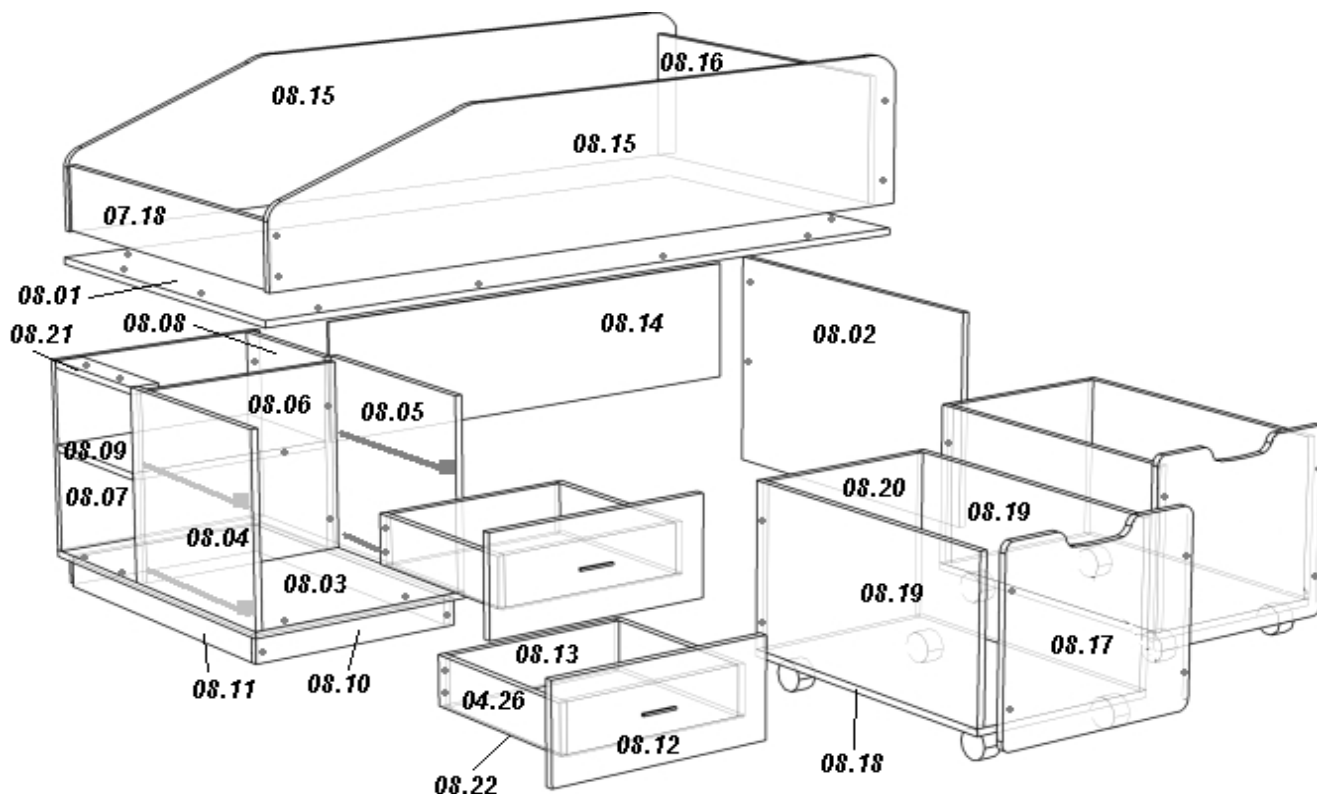

2.

Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
08.01	дно верхнего яруса	1652*846	1	база
08.02	боковая опора	515*844	1	база
08.03	дно тумбы	500*844	1	цвет
08.04	бок тумбы левый	432*468	1	база
08.05	бок тумбы правый	432*468	1	база
08.06	задний щит тумбы	432*468	1	база
08.07	бок стеллажа	432*500	1	база
08.08	задний щит стеллажа	432*342	1	база
08.09	полка стеллажа	342*468	1	цвет
08.10	цоколь 1	496*65	2	цвет
08.11	цоколь 2	808*65	2	цвет
08.12	фасад ящика тумбы	496*212	2	база
04.26	бок ящика	400*110	4	база
08.13	торец ящика	410*110	4	база
08.14	царга	1150*296	1	цвет
08.15	борт верхнего яруса	1645*355	1	цвет
08.16	борт высокий	810*296	1	цвет
07.18	борт низкий	810*100	1	цвет
08.17	фасад ящика выкатного	496*446	2	цвет
08.18	дно ящика выкатного	690*446	2	база
08.19	бок ящика выкатного	690*270	4	база
08.20	торец ящика выкатного	414*270	4	база
08.21	царга стеллажа	342*65	1	база
08.22	дно ящика (хдф)	398*440	2	база

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	110
2	Заглушка	100
3	Шкант березовый 8*30	4
4	Колёсная опора 40мм	8
5	Направляющие 400мм	2
6	Ручка дуга, 96мм	2
7	Подпятник пластмассовый	8
8	Винт 4*35мм	4
9	Уголок №63 (37*37*12)	4
10	Гвоздь 2*20 толевый	60
11	Саморез 4*30	10
12	Саморез 4*16	72
13	Саморез 3*12	12
14	ключ шестигранный	1
15	отбойники силиконовые	4
16	шайба пластиковая(12*3мм)	4

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1.Сборка кровати.

Соединить между собой цоколя (08.10 и 08.11). Гвоздями 2*20мм прибить подпятники к собранной цокольной коробке и к боковой опоре (08.02).

К дну тумбы (08.03) прикрепить стяжками детали (08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08). Соединить детали между собой. Установить полку (08.09) и царгу (08.21).

Присоединить цокольную коробку. К бокам тумбы (08.04 и 08.05) саморезами 3*12мм прикрепить направляющие ящиков. К собранной тумбе присоединить царгу (08.14), а к царге прикрепить боковую опору (08.02). К дну верхнего яруса (08.01) прикрепить борта (08.15). Дно верхнего яруса с прикрученными бортами (08.15) положить на собранное основание кровати. Закрепить конструкцию стяжками. Вбить шканты 8*30мм в отверстия детали (08.01) предназначенные для крепления бортов (07.18, 08.16).

Установить на шканты борта (07.18 и 08.16). Соединить борта между собой стяжками. Через сквозные отверстия царги (08.21) притянуть саморезами 4*30мм дно (08.01) к тумбе. Соединить между собой бока (04.26) и торцы ящиков. Прибить гвоздями донышки (08.22). Установить ответные части направляющих, саморезами 4*16мм.

Через сквозные отверстия в торцах ящиков (08.13) и фасадов ящиков (08.12) просунуть винты 4*35мм и закрепить на них ручки. Установить ящики на места.

2.Сборка ящиков выкатных. Соединить мебельными стяжками детали (08.19, 08.20, 08.18, 08.17). К дну ящика (08.18) саморезами 4*16мм прикрепить колесные опоры.

Установить на стяжки декоративные заглушки. Установить уголки №63 под полку (08.09) при помощи саморезов 4*16мм.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.


Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

(габаритные размеры: 800*156*140мм)

1. Схема

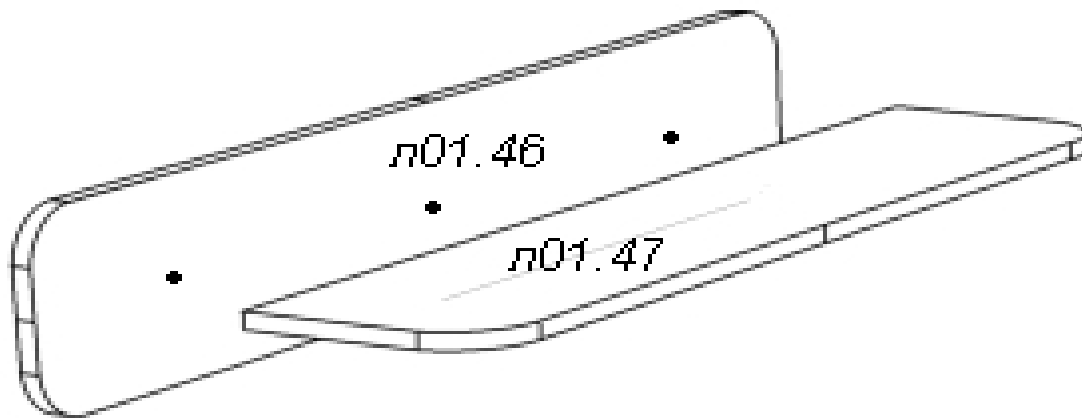

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить задний щит (л01.46) с полкой (л01.47) мебельными стяжками.

На задний щит (л01.46), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*16мм подвесы- проушины.

Установить декоративные заглушки.

Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

[illegible]


3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	
2	Заглушка	
3	Подвес- проушина	
4	Саморез 4*16	
5	ключ шестигранный	
6	Саморез 3,5*30	

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

1. Схема

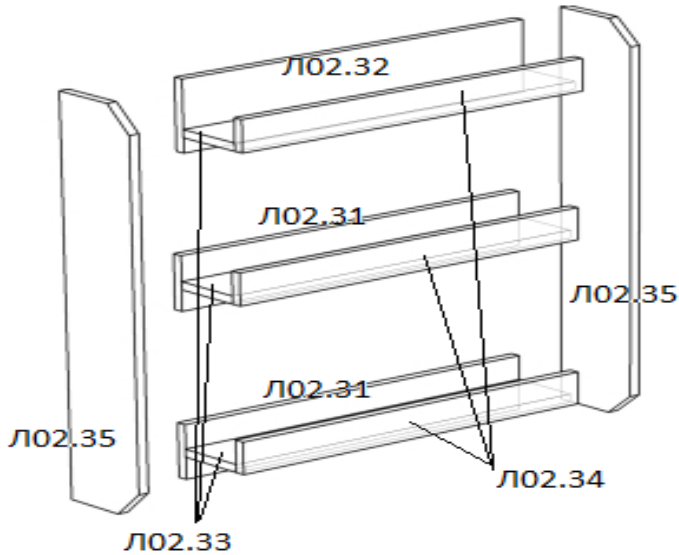

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- Соединить бока (л02.35) с задними щитами (л02.31 и л02.32) мебельными стяжками. Присоединить полки (л02.33) и царги (л02.34).
- На бока (л02.30), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*30мм подвесы- проушины.
- Установить декоративные заглушки.
- Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
л02.35	бок	800*150	2	цвет
л02.31	задний щит нижний	594*110	2	база
л02.32	задний щит верхний	594*140	1	база
л02.33	полка	594*110	3	база
л02.34	царга	594*65	3	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	21
2	Заглушка	18
3	Подвес- проушина	2
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	4

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.