


Набор мебели "Легенда-5" (1952*846*1716мм)

1. Схема

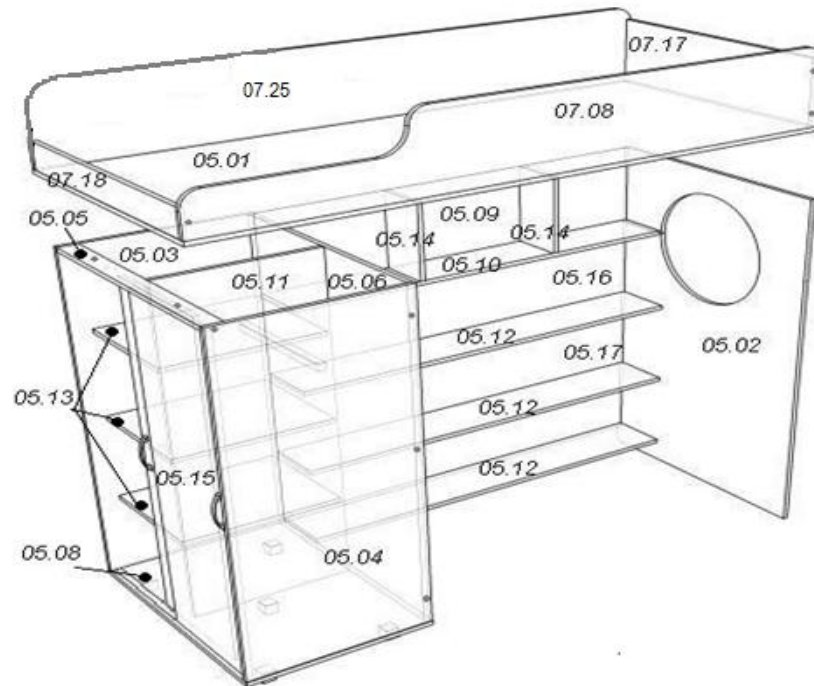

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола превышающая габаритные размеры изделия. Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Установить подпятники на боковую опору (05.02) при помощи гвоздей 2*20мм. К дну шкафа (05.08) присоединить стяжками бока шкафа (05.03, 05.04), заднюю стенку (05.06) и перегородку (05.11). Затем установить полки (05.13) и царгу (05.05). В предусмотренные отверстия дна шкафа (05.08) установить пластиковые опоры 40мм. Между собранным корпусом шкафа и боковой опорой (05.02) установить полки (05.10, 05.12). Прикрепить заднюю стенку полки (05.09) и перегородки (05.14).

Прибить с помощью гвоздей 2*20мм задние стенки ХДФ (05.16, 05.17). На собранную конструкцию положить дно спального места (05.01). В дно спального места (05.01), в места крепления деталей 07.17, 07.18 и крайних отверстий деталей (07.08, 07.25) со стороны детали 07.18, вбить деревянные шканты 8*30мм. Закрепить дно спального места (05.01) к собранной ниже конструкции стяжками. К дну (05.01) прикрепить борта верхнего яруса (07.08) и борта (07.17, 07.18) и соединить их между собой.

Саморезами 4*30мм присоединить царгу (05.05) к дну спального места (05.01). На деталях 05.11 и 05.04, на равном расстоянии, при помощи саморезов 4*16мм прикрепить держатели для штанги. Установить штангу для одежды. Укрепить пластиковые полочки в предусмотренные пазы в деталях (05.05, 05.08).

Установить в имеющиеся отверстия дверей (05.15) ролики (низ дверей) и зацепы (верх дверей). Зафиксировать ролики и зацепы саморезами 4*16мм. При помощи винтов 4*20мм установить ручки.

Завести ролики двери в полочки детали (05.08), затем отжать зацепы и установить дверь. Отпустить зацепы, чтобы они вошли в полочки детали (05.05). Регулировка дверей производится путём поворота нижних роликов.

С внутренней стороны борта низкого (07.18) с помощью саморезов 4*16мм установить уголки №63.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

2. Детали

№ детали	наименование детали	размер, мм	кол-во, шт	цвет
05.01	дно спального места	1952*846	1	база
05.02	боковая опора с отв.	1400*844	1	база
05.03	бок шкафа левый	1344*600	1	база
05.04	бок шкафа правый	1344*600	1	база
05.05	царга под направл.	812*65	1	база
05.06	задняя стенка шкафа	1344*812	1	база
05.14	перегородка полки	296*140	2	база
05.08	дно шкафа	844*600	1	база
05.09	задний щит полки	1332*296	1	база
05.10	полка 2	1332*176	1	база
05.12	полка 1	1332*176	3	база
05.11	перегородка шкафа	1344*446	1	база
07.08	борт в/яруса с выбор	1945*296	1	цвет
07.25	борт в/яруса прямой	1945*296	1	цвет
07.17	борт высокий шкафа	810*245	1	цвет
07.18	борт низкий	810*100	1	цвет
05.13	полка шкафа	380*446	3	цвет
05.15	дверь	1320*420	2	цвет
05.16	задняя стенка 1	1356*360	1	хДФ
05.17	задняя стенка 2	1356*630	1	хДФ

3. Фурнитура


№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	стяжка 7*50мм	80
2	заглушка к стяжке	80
3	шкант 8*30мм	6
4	подпятник, пластик	2
5	полосок, 810мм	4
6	штанга, хром, 410мм	1
7	фланец круглый	2
8	ручка- дуга	2
9	шайба, пластик	4
10	винт, 4*20мм	4
11	зацеп для дверей	4
12	саморез 4*16мм	26
13	саморез 4*30мм	6
14	гвоздь 2*20мм	50
15	ролик для дверей	4
16	ключ шестигранный	1
17	уголок №63	2
18	опора пластик 40мм	5
19	отбойник силиконовый	4



Лестница "ЛП-04"

(габаритные размеры: 472*300*1416мм)

1. Схема

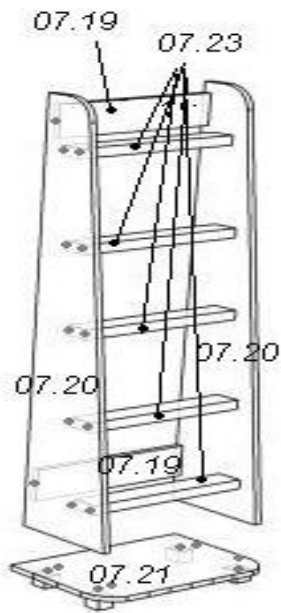

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.Соединить бока лестницы (07.20) со ступенями (07.23) и царгами (07.19) мебельными стяжками
- 2.Закрепить лестницу к корпусу изделия саморезами 4*30мм.
- 3.Закрыть все видимые стяжки декоративными заглушками.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали


№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
07.20	бок лестницы	1360*250	2	цвет
07.21	дно лестницы	472*296	1	цвет
07.19	царга лестницы	430*100	2	цвет
07.23	ступень	430*65	5	сосна

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	28
2	Заглушка	28
3	ключ шестигранный	1
4	опора 40мм	4
5	Саморез 4*30	4
6	Заглушка самоклей	4

Кровать "Легенда-14"

(габаритные размеры: 1842*900*600мм)

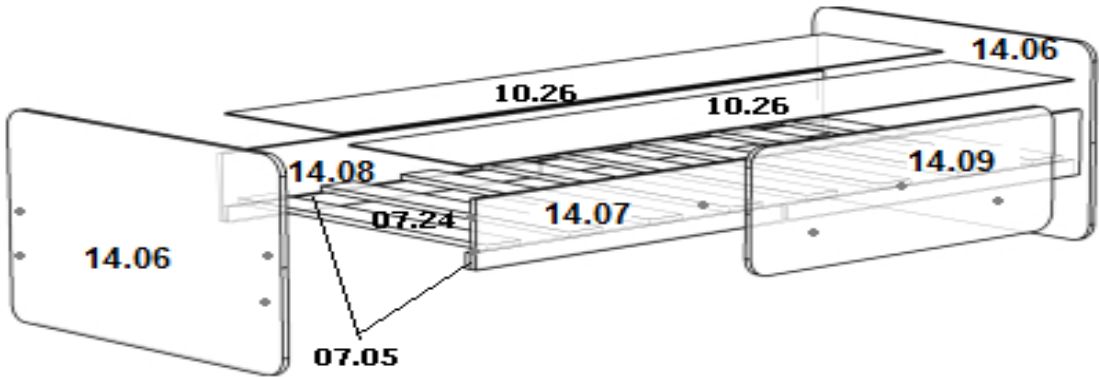

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить бока кровати (14.06) с царгой передней (14.07) и царгой задней (14.08) мебельными стяжками 7*50.
Саморезами 4*30мм прикрутить опорные рейки (07.05) к царгам (14.07 и 14.08) так, чтобы нижние кромки находились в
Положить на опорные рейки (07.05) обрешетку (07.24). Две центральные доски обрешетки закрепить к опорной рейке саморезами 4*30мм.
Поверх обрешетки положить настил на обрешетку ДВП (10.26).
Через сквозные отверстия в царге передней (14.07) и в панели (14.08) просунуть межсекционные стяжки и скрутить их между собой.
Установить на мебельные стяжки декоративные заглушки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
14.06	бок	896*596	2	цвет
14.07	царга передняя	1810*180	1	цвет
14.08	царга задняя	1810*180	1	цвет
14.09	панель	896*355	1	цвет
07.24	обрешетка	810*95	8	массив
07.05	рейка опорная	890*45	4	массив
10.26	настил на обрешетку	1800*390	2	двп

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	8
2	Заглушка	8
3	стяжка межсекционная	3
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	28

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.