
Набор мебели "Легенда-4" (1952*846*1716мм)

1. Схема

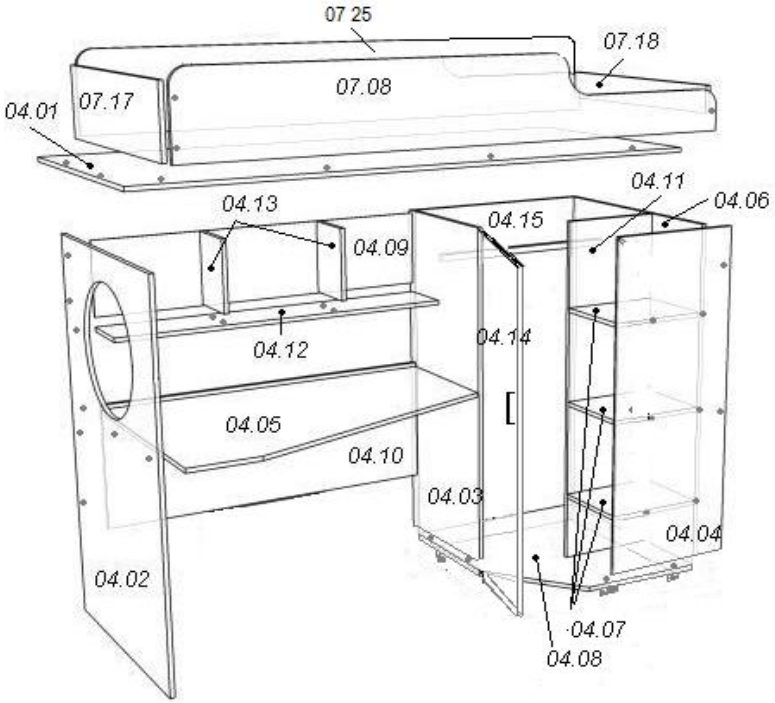

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,	цвет
04.01	дно верхнего яруса	1952*846	1	база
04.02	боковая опора с отв.	1400*844	1	база
04.03	бок шкафа левый	1344*470	1	база
04.04	бок шкафа правый	1344*470	1	база
04.05	столешница	1206*795	1	база
04.06	боковая опора	1344*844	1	база
04.07	полка шкафа	290*296	3	цвет
04.08	дно шкафа	844*726	1	база
04.09	задний щит полки	1206*296	1	база
04.10	царга	1206*296	1	база
04.11	перегородка шкафа	1344*296	1	база
07.08	борт в/яруса с выбор	1945*296	1	цвет
07.25	борт в/яруса прямой	1945*296	1	цвет
07.17	борт высокий	810*245	1	цвет
07.18	борт низкий	810*100	1	цвет
04.12	полка	1206*140	1	цвет
04.13	перегородка полки	280*140	2	цвет
04.14	дверь	1336*420	1	цвет
04.15	задняя стенка	1370*722	1	хдф

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	стяжка 7*50мм	62
2	заглушка к стяжке	62
3	шкант 8*30мм	6
4	подпятник, пластик	2
5	полкодержатель	12
6	штанга,хром,690мм	1
7	фланец круглый	2
8	ручка-дуга	1
9	шайба, пластик	2
10	винт, 4*20мм	2
11	петля 45гр.	2
12	саморез 4*16мм	22
13	гвоздь 2*20мм	54
14	ключ шестигранный	1
15	уголок №63	2
16	опора 40мм	6
17	отбойники силиконовые (1	2

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Установить подпятники на боковую опору (04.02) при помощи гвоздей 2*20мм.К дну шкафа (04.08) присоединить боковую опору (04.06) и бок (04.04) мебельными стяжками Затем присоединить перегородку (04.11) и бок (04.03). На дно шкафа (04.08) установить опоры 40мм в предусмотренные для них отверстия.
К собранной конструкции шкафа, к боку шкафа (04.03) прикрепить царгу (04.10). К царге (04.10) присоединить боковую опору (04.02).
После этого установить столешницу (04.05), полку (04.12) и перегородки полки (04.13). На собранную конструкцию положить дно верхнего яруса (04.01).
В дно верхнего яруса (04.01), в места крепления деталей (07.17),(07.18) и выборки деталей (07.08, 07.25) вбить деревянные шканты 8*30мм.
Закрепить дно верхнего яруса (04.01) к собранной конструкции. К дну (04.01) прикрепить борта верхего яруса (07.08, 07.25) и борта (07.17; 07.18) и соединить их между собой.
Прибить гвоздями 2*20мм заднюю стенку шкафа (04.15). На деталях 04.03 и 04.06, на равном расстоянии, при помощи саморезов 4*16 прикрепить держатели для штанги. Установить штангу для одежды.В предусмотренные отверстия деталей 04.04 и 04.11 установить подполочники. На подполочники положить полки.
Установить на дверь (04.14) петли и навесить дверь на бок шкафа (04.03). Отрегулировать петли. При помощи винтов 4*20мм установить ручку на дверь.
Под столешницей (04.05) и с внутренней стороны борта низкого (07.18) с помощью саморезов 4*16мм установить уголки№63.


Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Лестница угловая "ЛУ-10"

(габаритные размеры: 484*795*1356мм)

1. Схема

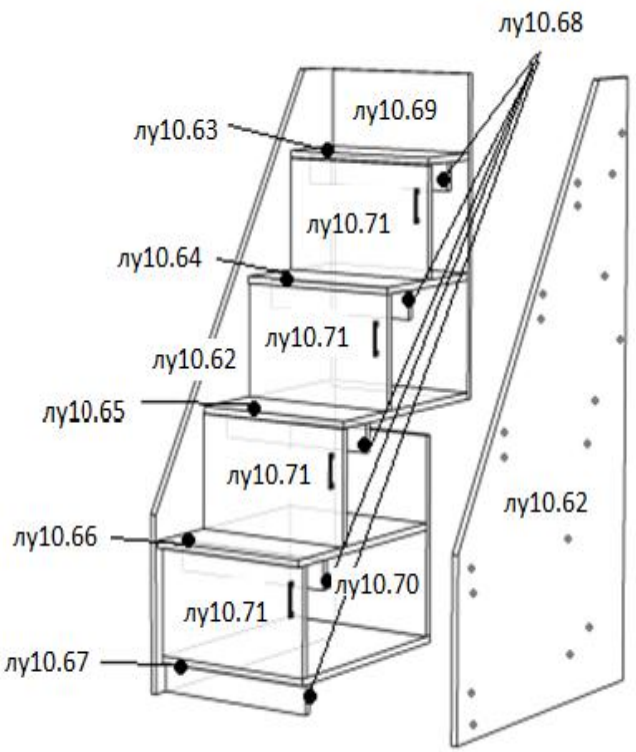

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
лу10.62	бок	1354*790	2	база
лу10.63	ступень1	452*230	1	база
лу10.64	ступень2	452*430	1	база
лу10.65	ступень3	452*630	1	база
лу10.66	ступень4	452*630	1	база
лу10.67	дно	452*630	1	база
лу10.68	царга	452*65	5	база
лу10.69	задний щит верхний	452*732	1	база
лу10.70	задний щит нижний	452*535	1	база
лу10.71	дверь(комплектуется отдель	444*252	4	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	45
2	Заглушка	45
3	ключ шестигранный	1
4	Подпятник пластмассовый	4
5	Гвоздь 2*20	8

3А. Фурнитура для дверей (комплектуется отдельно).

1	петля вкладная	8
2	Ручка дуга, 96мм	4
3	Угол оцинкованный 16*16	4
4	Саморез 4*16	36
5	Шайба пластиковая	8
6	Винт (4*20мм)	8
7	Отбойники силиконовые (10*1,5мм)	4

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Прикрутить к бокам лестницы (лу10.62) ступени (лу10.63,лу10.64,лу10.65,лу10.66), задние щиты (лу10.69 и лу10.70), царги (лу10.68) и дно (лу10.67).

Прибить гвоздями 2*20 пластиковые подпятники к бокам (лу10.62)..

Закрыть видимые стяжки заглушками.

Установка дверей

Присоединить петли к фасадам саморезами 4*16мм. При помощи винтов и шайб пластиковых установить ручки. Навесить двери на бок лестницы и прикрутить саморезами 4*16мм.

Отрегулировать двери. Установить опорный угол оцинкованный 16*16, саморезами 4*16мм, на нижние поверхности ступеней (л01.63,л01.64,л01.65,л01.66)


Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Тумба Л01 ***(габаритные размеры: 380*465*600мм)***

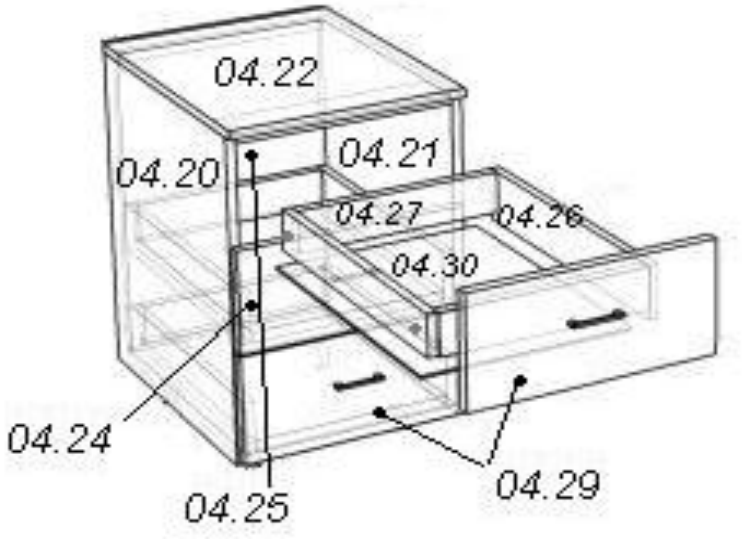

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
04.20	бок левый	518*446	1	база
04.21	бок правый	518*446	1	база
04.22	крышка верхняя	380*446	1	база
04.23	дно	380*446	1	база
04.24	фасад	376*180	1	база
04.25	задний щит	518*348	1	база
04.26	бок ящика	400*110	6	база
04.27	торец ящика	290*110	6	база
04.28	царга	348*65	2	база
04.29	фасад	376*180	2	цвет
04.30	дно ящика	398*320	3	хдф

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Винт 4*35	6
2	Гвоздь 2*20 толевый	42
3	Заглушка	40
4	Ключ к стяжке шестигранный 4мм	1
5	Колёсная опора на площадке 40мм	4
6	Пакет с защелкой ПВД	2
7	Ручка дуга, 96мм (с 2-мя винтами)	3
8	Стяжка мебельная (евростяжка) 7*50	40
9	Шайба пластиковая	6
10	Саморез универсальный 4*16	16
11	Саморез универсальный 4*30	10
12	Саморез универсальный 3*12	18
13	направляющие роликовые,400мм	3
14	Отбойники силиконовые (10*1,5мм)	12

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Сборка тумбы.

1. Установить направляющие для ящиков на бока тумбы (04.20 и 04.21) при помощи саморезов 3*12мм.
2. Соединить мебельными стяжками бока тумбы с дном (04.23), задним щитом (04.25) и царгами (04.28).
3. Положить на собранную конструкцию верхнюю крышку (04.22) и притянуть ее саморезами 4*30мм через отверстия в царгах (04.28).
4. Перевернуть тумбу и прикрепить колесные опоры саморезами 4*16мм.
5. При помощи мебельных стяжек соединить бока ящиков (04.26) с торцами ящиков (04.27).
6. Прибить гвоздями 2*20мм дно ящиков (04.30).
7. К собранным ящикам прикрепить ответные части выкатных направляющих саморезами 4*16мм.
8. Через сквозные отверстия в торце ящика (04.27) и фасада (04.24; 04.29) просунуть винты 4*35мм и прикрутить ручку. Отрегулировать фасад.
9. Установить ящики на направляющие тумбы. Установить декоративные заглушки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.


Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Полка Л02 ***(габаритные размеры: 800*152*504мм)***

1. Схема

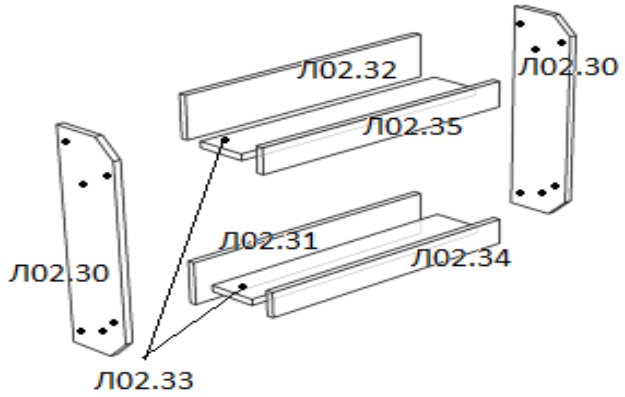

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
л02.30	бок	540*148	2	цвет
л02.31	задний щит нижний	596*110	1	цвет
л02.32	задний щит верхний	596*110	1	база
л02.33	полка	596*110	2	база
л02.34	царга нижняя	596*65	1	цвет
л02.35	царга верхняя	596*65	1	база

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	14
2	Заглушка	12
3	Подвес- проушина	2
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	4

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.


Соединить бока (л02.30) с задними щитами (л02.31 и л02.32) мебельными стяжками. Присоединить полки (л02.33) и царги (л02.34 и л02.35).
На бока (л02.30), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*30мм подвесы- проушины.
Установить декоративные заглушки.
Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и
относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Полка Л04 ***(габаритные размеры: 626*150*1126мм)***

1. Схема

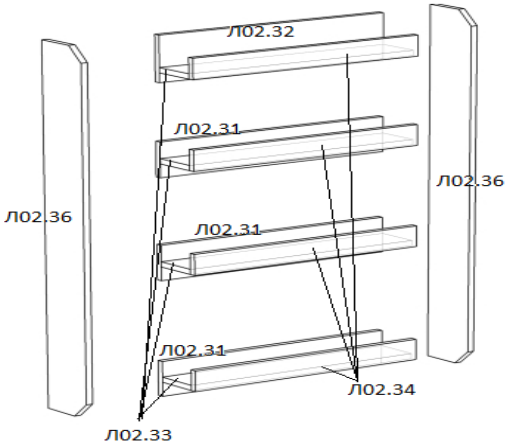

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
л02.36	бок	1126*150	2	цвет
л02.31	задний щит нижний	594*110	3	база
л02.32	задний щит верхний	594*140	1	база
л02.33	полка	594*110	4	база
л02.34	царга	594*65	4	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	28
2	Заглушка	24
3	Подвес- проушина	2
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	8

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить бока (л02.36) с задними щитами (л02.31 и л02.32) мебельными стяжками. Присоединить полки (л02.33) и царги (л02.34).

На бока (л02.30), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*30мм подвесы- проушины.

Установить декоративные заглушки.

Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.