


Набор мебели "Легенда-4.1800.800" (1852*846*1716мм)

1. Схема

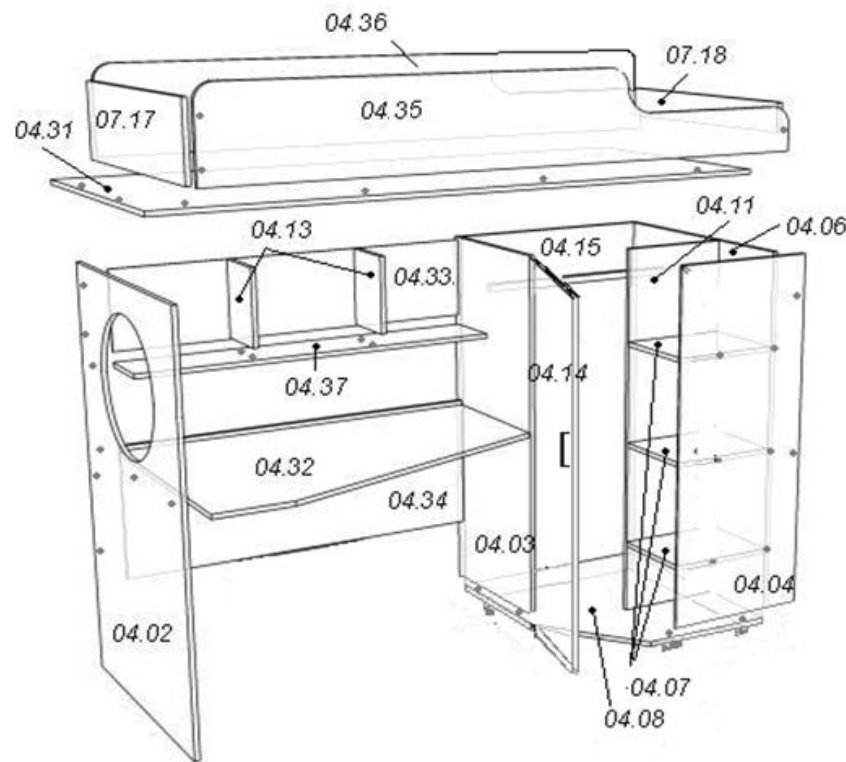

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия. Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Установить подпятники на боковую опору (04.02) при помощи гвоздей 2*20мм. К дну шкафа (04.08) присоединить боковую опору (04.06) и бок (04.04) мебельными стяжками. Затем присоединить перегородку (04.11) и бок (04.03). На дно шкафа (04.08) установить опоры 40мм в предусмотренные для них отверстия. К собранной конструкции шкафа, к боку шкафа (04.03) прикрепить царгу (04.34). К царге (04.34) присоединить боковую опору (04.02). После этого установить столешницу (04.32), полку (04.37), задний щит полки (04.33) и перегородки полки (04.13). На собранную конструкцию положить дно верхнего яруса (04.31). В дно верхнего яруса (04.31), в места крепления деталей (07.17), (07.18) и выборки деталей (04.35) вбить деревянные шканты 8*30мм. Закрепить дно верхнего яруса (04.31) к собранной конструкции. К дну (04.31) прикрепить борта верхнего яруса (04.35, 04.36) и борта (07.17; 07.18) и соединить их между собой.

Прибить гвоздями 2*20мм заднюю стенку шкафа (04.15). На деталях 04.03 и 04.06, на равном расстоянии, при помощи саморезов 4*16 прикрепить держатели для штанги. Установить штангу для одежды. В предусмотренные отверстия деталей 04.04 и 04.11 установить подполочки. На подполочки положить полки. Установить на дверь (04.14) петли и навесить дверь на бок шкафа (04.03). Отрегулировать петли. При помощи винтов 4*20мм установить ручку на дверь. Под столешницей (04.32) и с внутренней стороны борта низкого (07.18) с помощью саморезов 4*16мм установить уголки №63.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2.

Детали


№детали	наименование детали	размер,мм	цвет
04.31	дно верхнего яруса	1852*846	база
04.02	боковая опора с отв.	1400*844	база
04.03	бок шкафа левый	1344*470	база
04.04	бок шкафа правый	1344*470	база
04.32	столешница	1106*795	база
04.06	боковая опора	1344*844	база
04.07	полка шкафа	290*296	цвет
04.08	дно шкафа	844*726	база
04.33	задний щит полки	1106*296	база
04.34	царга	1106*296	база
04.11	перегородка шкафа	1344*296	база
04.35	борт в/яруса с выбор	1845*296	цвет
04.36	борт в/яруса прямой	1845*296	цвет
07.17	борт высокий	810*245	цвет
07.18	борт низкий	810*100	цвет
04.37	полка	1106*140	цвет
04.13	перегородка полки	280*140	цвет
04.14	дверь	1336*420	цвет
04.15	задняя стенка	1370*722	хдф

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	
1	стяжка 7*50мм	
2	заглушка к стяжке	
3	шкант 8*30мм	
4	подпятник, пластик	
5	полкодержатель	
6	штанга, хром, 690мм	
7	фланец круглый	
8	ручка-дуга	
9	шайба, пластик	
10	винт, 4*20мм	
11	петля 45гр.	
12	саморез 4*16мм	
13	гвоздь 2*20мм	
14	ключ шестигранный	
15	уголок №63	
16	опора 40мм	
17	силиконовый отбойник	

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

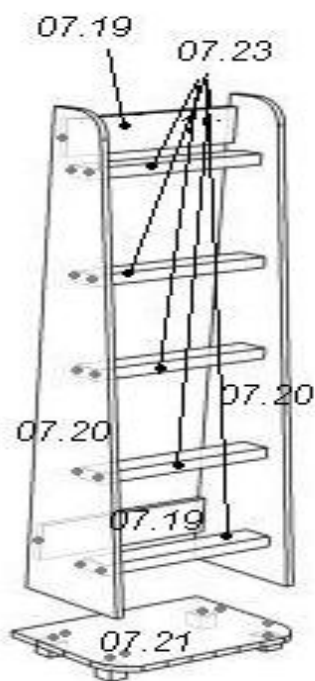1. Схема**2. Детали**

№детали	наименование детали	
07.20	бок лестницы	
07.21	дно лестницы	
07.19	царга лестницы	
07.23	ступень	

3. Фурнитура

№ п/п	наименование
1	Стяжка мебельная 7*50
2	Заглушка
3	ключ шестигранный
4	опора 40мм
5	Саморез 4*30
6	Заглушка самоклей

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.Соединить бока лестницы (07.20) со ступенями (07.23) и царгами (07.19) мебельными стяжками. П
- 2.Закрепить лестницу к корпусу изделия саморезами 4*30мм.
- 3.Закреть все видимые стяжки декоративными заглушками.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.