


1.Схема сборки.

В скобках указаны номера деталей для кроватей со спальным местом 1900*750

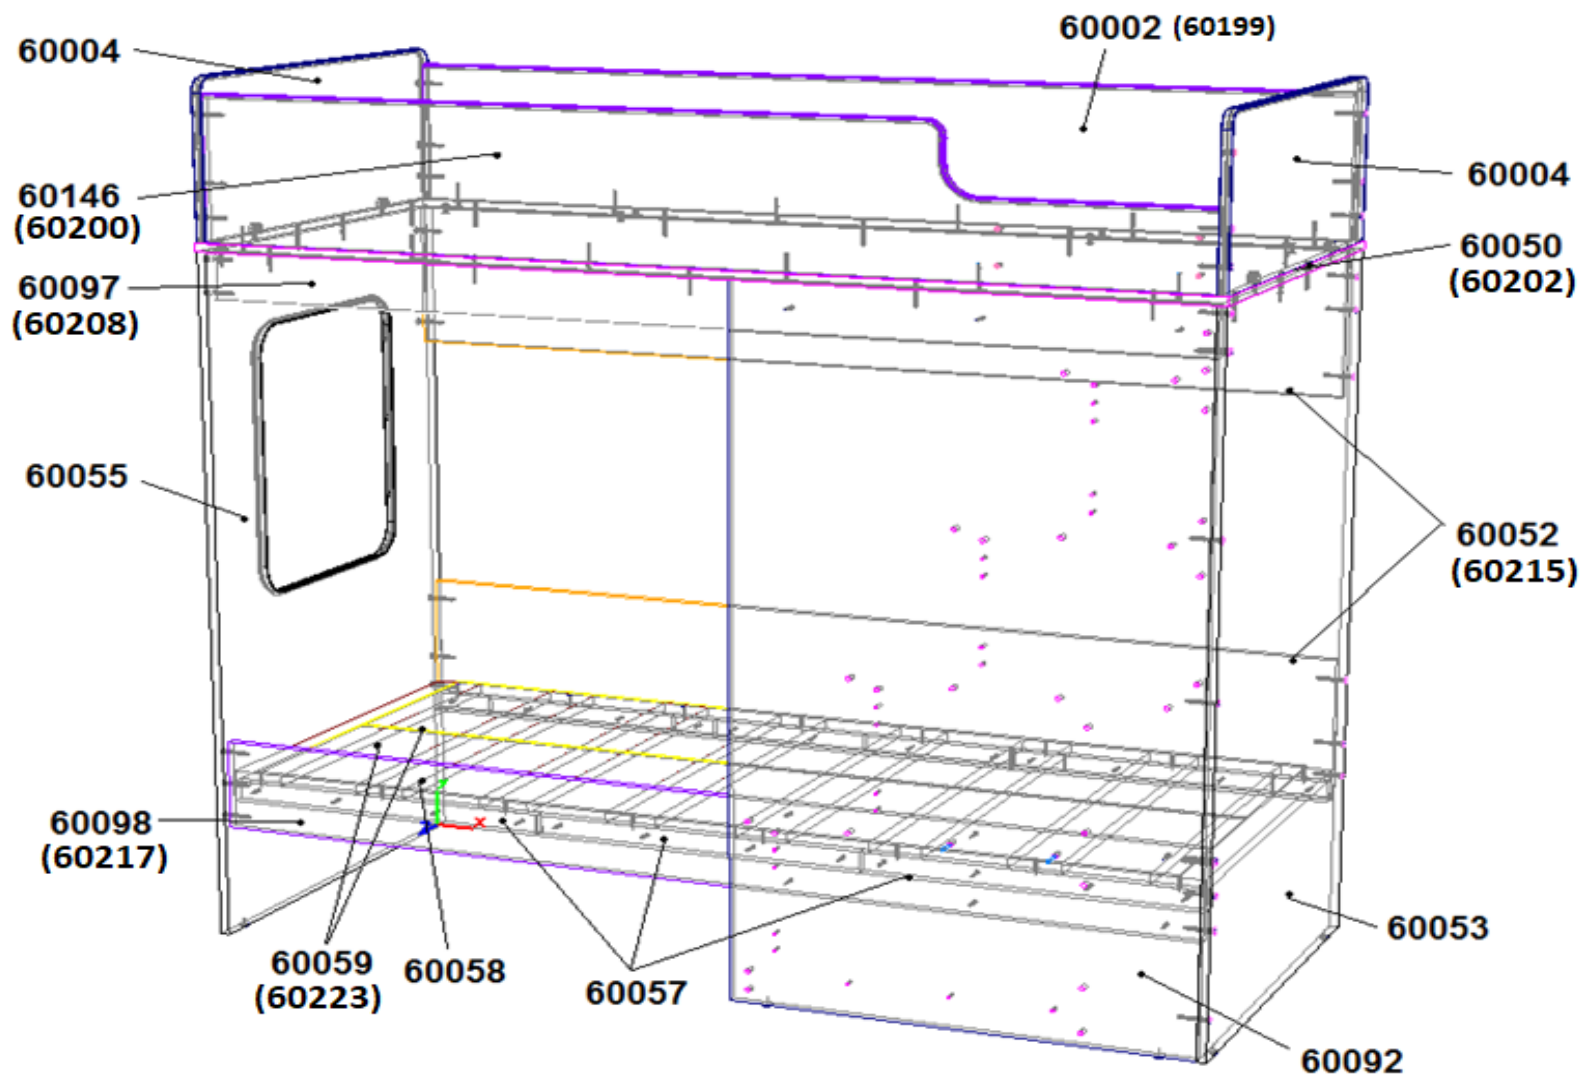

2. Спальное место 1750*750

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60002	борт кровати фронтальный	1	1752	280
60004	борт кровати боковой	2	312	798
60146	борт кровати передний	1	1752	280

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60050	основание кровати	1	1790	802
60052	царга кровати задняя	2	1752	280
60053	стенка кровати боковая	1	1344	800
60055	стенка кровати боковая	1	1344	800
60092	стенка кровати передняя	1	1344	800
60097	царга кровати передняя	1	1752	94
60098	царга кровати передняя	1	1752	172

4. Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60059	настил кровати	2	1660	373

5. Спецификация деталей Доска строганая, 20*95мм.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60057	планка основания кровати	6	582	40
60058	ламель кровати	8	750	90

3. Спальное место 1900*750

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60199	борт кровати фронтальный	1	1904	280
60004	борт кровати боковой	2	312	798
60200	борт кровати передний	1	1904	280

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60202	основание кровати	1	1942	802
60215	царга кровати задняя	2	1904	280
60053	стенка кровати боковая	1	1344	800
60055	стенка кровати боковая	1	1344	800
60092	стенка кровати передняя	1	1344	800
60208	царга кровати передняя	1	1904	94
60217	царга кровати передняя	1	1904	172

4. Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60223	настил кровати	2	1900	373

5. Спецификация деталей Доска строганая, 20*95мм.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60057	планка основания кровати	6	582	40
60058	ламель кровати	8	750	90

4. Порядок сборки.

В скобках указаны номера деталей для кроватей со спальным местом 1900*750

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50 и 5*50мм.

Сборку кровати осуществлять в вертикальном положении кровати.

1.Присоединить при помощи стяжек/11/ царги кровати задние 60052 (60215) и царги кровати передние 60098,60097 (60208,60217) к стенкам кровати боковым 60055,60053. Прибить подпятники /10/ к стенкам кровати боковым 60055,60053 в нижней их части, по 2 шт на деталь.

2. Присоединить три планки основания кровати 60057 к царге кровати задней нижней 60052 (60215) саморезами 3,5*30 /13/ по её нижней кромке в одну линию.

Замерить рулеткой расстояние от пола до нижней кромки установленных опорных реек. Установить три планки основания кровати 60057 на царгу кровати переднюю 60098 (60217) на таком же расстоянии от пола, как и планки установленные на царге кровати задней нижней 60052 (60215).

Данный вариант установки планок основания рассчитан при толщине матраса от 80 до 120мм.

СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ НЕОБХОДИМО ПРИСОЕДИНИТЬ СТЯЖКАМИ МЕБЕЛЬНЫМИ 7*50ММ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦЫ К СТЕНКЕ КРОВАТИ ПЕРЕДНЕЙ 60092.

СЛЕДОВАТЬ РУКОВОДСТВУ ПО СБОРКЕ ЛЕСТНИЦЫ. СМ.СХЕМУ СБОРКИ ЛЕСТНИЦЫ!

ПРИБИТЬ ДВА ПОДПЯТНИКА /10/ К ДЕТАЛИ 60092.

3. Закрепить стенку кровати переднюю 60092 с смонтированной к ней лестницей, к стенке кровати боковой 60053 стяжками 7*50мм/11/.

4. Закрепить стенку кровати переднюю 60092 к царгам кровати передним 60097,60098 (60208,60217) саморезами 3,5*30мм/13/ изнутри кровати по 3шт на деталь.

5.На установленные планки основания кровати 60057, с равными промежутками, положить ламели 60058 и прикрепить их через отверстия саморезами 3,5*30мм/13/.

Положить на ламели 60058 настил кровати 60059 (60223).

6. На собранную конструкцию положить основание кровати 60050 (60202) и закрепить стяжками 7*50 /11/ к стенкам кровати боковым 60055,60053 и к царге кровати задней верхней 60052 (60215).

К царге кровати передней 60097 (60208) основание кровати 60050 (60202) закрепить стяжками 5*50мм /12/.

7.Закрепить стяжками 5*50 /12/ борт кровати передний 60146 (60200) и борт кровати фронтальный 60002 (60199) к основанию кровати 60050 (60202).*

8.Закрутить штоки эксцентриков /2/ в основание кровати 60050 (60202) в местах расположения бортов кровати боковых 60004 сверху, по две штуки под каждый борт. В борта кровати боковые 60004 в отверстия 20мм вбить эксцентрики /3/. Установить детали 60004 на штоки эксцентриков /2/ и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

9. Закрепить между собой борта кровати 60002,60146 и 60004 (60199,60200 и 60004) стяжками 7*50 /11/.

10.Установить пластиковые заглушки/4/на все видимые стяжки 7*50 /11/.

11.В оставшиеся сквозные отверстия основания кровати 60050 (60202) вбить втулки мебельные/1/.

Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.

12.Установить пластиковые заглушки /7/ на все видимые стяжки 5*50 /12/.

13. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм (необходимые для сборки изделия в левую и в правую стороны) установить заглушки для техотверстий 8мм /5/.

14. Отверстия штоков эксцентриков /2/ закрыть заглушками для техотверстий 5мм /6/.

* на одном из бортов 60002,60146 (60199,60200) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

5. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная		4 шт.	8 ключ шестигранный 3мм		1 шт.
2 шток эксцентрика		4 шт.	9 ключ шестигранный 4мм		1 шт.
3 эксцентрик в пласт. корпусе, белый		4 шт.	10 подпятник на гвозде		6 шт.
4 заглушка белая для стяжки 7*50мм		38 шт.	11 стяжка мебельная 7*50мм		52 шт.
5 заглушка для тех.отверстий 8мм, белая		8 шт.	12 стяжка мебельная 5*50мм		17 шт.
6 заглушка для тех.отверстий 5мм, белая		16 шт.	13 саморез 3,5*30мм		49 шт.
7 заглушка для стяжки 5*50мм		9 шт.			

6. Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.


Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:
196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

1.Схема сборки.

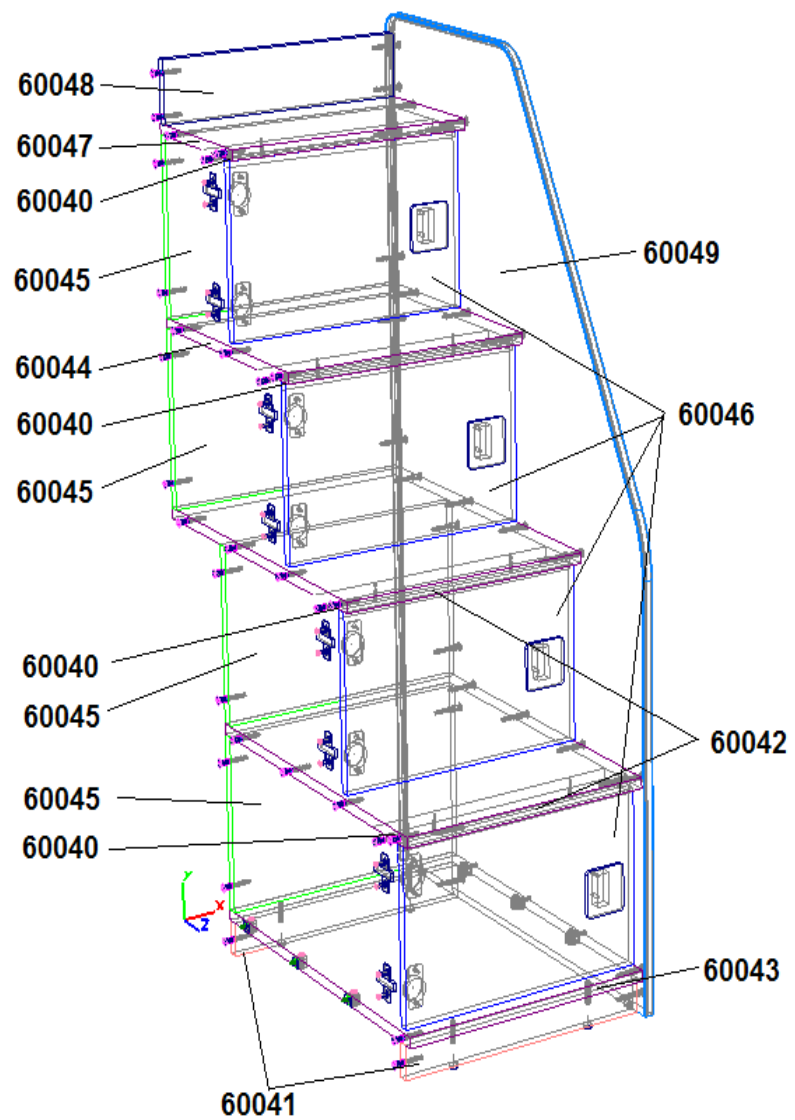

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60046	дверь лестницы распашная	4	264	432

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60040	царга лестницы	4	440	74
60041	цоколь	2	440	52
60042	ступень лестницы	2	440	609
60043	ступень лестницы	1	440	609
60044	ступень лестницы	1	440	433
60045	стенка лестницы задняя	4	440	272
60047	ступень лестницы	1	440	257
60048	царга лестницы задняя	1	440	96
60049	стенка лестницы боковая	1	1346	803

4. Спецификация фурнитуры.

1 эксцентрик в пласт.
корпусе, белый



6 шт.

2 шток эксцентрика



6 шт.

3 евровинт с полукругл
головкой 6,3*13



16 шт.

4 заглушка белая
для стяжки 7*50мм



60 шт.

5 заглушка для тех.отверс
8мм, белая



6 шт.

6 заглушка для тех.отверстий
5мм, белая



19 шт.

7 стяжка мебельная
7*50мм



60 шт.

8 ключ шестигранный
4мм



1 шт.

9 петля вкладная с
ответной планкой



8 шт

10 подпятник на гвозде



6 шт.

11 саморез 3,5*16мм



16 шт.

12 ручка M115-032
белый



4 шт.

13 саморез 3,5*30мм



8 шт.

14 шкант деревянный
8*30мм



4 шт.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Сборку лестницы осуществлять в горизонтальном положении, лежа на задней стенке.

1.Присоединить при помощи стяжек(7) цоколя(60041) между стенки боковой(60049) и стенкой кровати боковой. Прибить подпятники(10) к стенке боковой(60049) и цоколям(60041) в нижней их части,по 2 шт на деталь.

2. С внутренней стороны стенки лестницы боковой(60049) и стенки кровати боковой вкрутить штоки эксцентриков(2), по три штуки в каждую деталь. В ступень лестницы нижнюю(60043) в несквозные отверстия 20мм, аккуратно вбить эксцентрики(1).

Вбить шканты(14) в несквозные отверстия 8мм в пласти ступени лестницы(60043).

Опустить ступень лестницы нижнюю(60043) на штоки эксцентриков в стенках лестницы(60049) и кровати, и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

Шканты в ступени лестницы нижней(60043) должны совпасть с отверстиями в цоколях(60041).

3. Закрепить стяжками 7*50мм(7) горизонтальные элементы лестницы(60040,60042,60044,60045,60047,60048) между стенкой лестницы боковой(60049) и стенкой кровати боковой.

Установить собранную конструкцию лестницы и кровати в вертикальное положение.

4.Петли вкладные(9) закрепить саморезами 3,5*16мм(11) на дверях(60046). Закрепить двери лестницы(60046) на стенке кровати боковой еврвинтами(3) через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к стенке кровати боковой, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.(6).

5.Прикрутить ручки(12) через сквозные отверстия в дверях(60046). Винты в комплекте с ручками.

6.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(7).

7. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм установить заглушки для техотверстий 8мм(5).

8. Отверстия 5мм закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:
196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54