


Набор мебели "Легенда-5" (1952*846*1716мм)

1. Схема

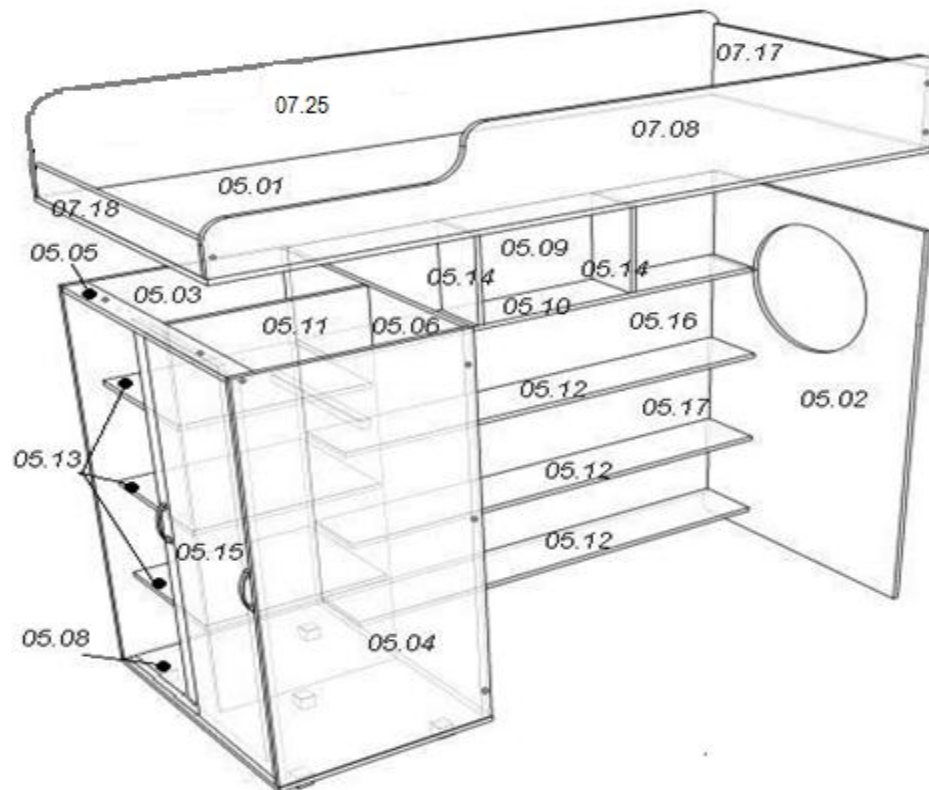

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия. Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Установить подпятники на боковую опору (05.02) при помощи гвоздей 2*20мм. К дну шкафа (05.08) присоединить стяжками бока шкафа (05.03, 05.04), заднюю стенку (05.06) и перегородку (05.11). Затем установить полки (05.13) и царгу (05.05). В предусмотренные отверстия дна шкафа (05.08) установить пластиковые опоры 40мм. Между собранным корпусом шкафа и боковой опорой (05.02) установить полки (05.10, 05.12). Прикрепить заднюю стенку полки (05.09) и перегородки (05.14).

Прибить с помощью гвоздей 2*20мм задние стенки ХДФ (05.16, 05.17). На собранную конструкцию положить дно спального места (05.01). В дно спального места (05.01), в места крепления деталей 07.17, 07.18 и крайних отверстий деталей (07.08, 07.25) со стороны детали 07.18, вбить деревянные шканты 8*30мм. Закрепить дно спального места (05.01) к собранной ниже конструкции стяжками. К дну (05.01) прикрепить борта верхнего яруса (07.08) и борта (07.17, 07.18) и соединить их между собой.

Саморезами 4*30мм присоединить царгу (05.05) к дну спального места (05.01). На деталях 05.11 и 05.04, на равном расстоянии, при помощи саморезов 4*16 прикрепить держатели для штанги. Установить штангу для одежды. Укрепить пластиковые полочки в предусмотренные пазы в деталях (05.05, 05.08).

Установить в имеющиеся отверстия дверей (05.15) ролики (низ дверей) и зацепы (верх дверей). Зафиксировать ролики и зацепы саморезами 4*16мм. При помощи винтов 4*20мм установить ручки.

Завести ролики двери в полочки детали (05.08), затем отжать зацепы и установить дверь. Отпустить зацепы, чтобы они вошли в полочки детали (05.05). Регулировка дверей производится путём поворота нижних роликов.

С внутренней стороны борта низкого (07.18) с помощью саморезов 4*16мм установить уголки №63.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

2. Детали



№ детали	наименование детали	размер, мм	кол-во, шт	цвет
05.01	дно спального места	1952*846	1	база
05.02	боковая опора с отв.	1400*844	1	база
05.03	бок шкафа левый	1344*600	1	база
05.04	бок шкафа правый	1344*600	1	база
05.05	царга под направл.	812*65	1	база
05.06	задняя стенка шкафа	1344*812	1	база
05.14	перегородка полки	296*140	2	база
05.08	дно шкафа	844*600	1	база
05.09	задний щит полки	1332*296	1	база
05.10	полка 2	1332*176	1	база
05.12	полка 1	1332*176	3	база
05.11	перегородка шкафа	1344*446	1	база
07.08	борт в/яруса с выбор	1945*296	1	цвет
07.25	борт в/яруса прямой	1945*296	1	цвет
07.17	борт высокий	810*245	1	цвет
07.18	борт низкий	810*100	1	цвет
05.13	полка шкафа	380*446	3	цвет
05.15	дверь	1320*420	2	цвет
05.16	задняя стенка 1	1356*360	1	хдф
05.17	задняя стенка 2	1356*630	1	хдф


3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	стяжка 7*50мм	80
2	заглушка к стяжке	80
3	шкант 8*30мм	6
4	подпятник, пластик	2
5	полозок, 810мм	4
6	штанга, хром, 410мм	1
7	фланец круглый	2
8	ручка- дуга	2
9	шайба, пластик	4
10	винт, 4*20мм	4
11	зацеп для дверей	4
12	саморез 4*16мм	26
13	саморез 4*30мм	6
14	гвоздь 2*20мм	50
15	ролик для дверей	4
16	ключ шестигранный	1
17	уголок №63	2
18	опора пластик 40мм	5
19	отбойник силиконовый	4

Лестница "ЛП-04"

(габаритные размеры: 472*300*1416мм)

1. Схема

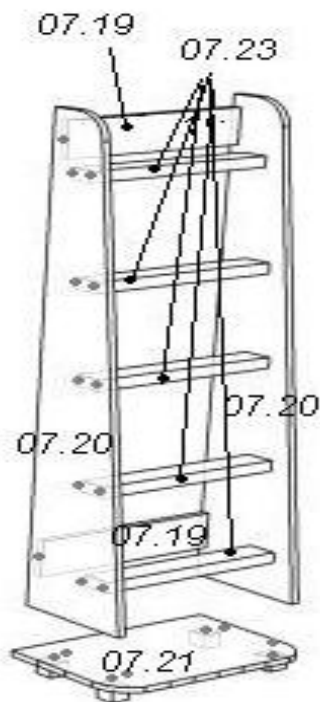

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,м м	кол- во,шт	цвет
07.20	бок лестницы	1360*250	2	цвет
07.21	дно лестницы	472*296	1	цвет
07.19	царга лестницы	430*100	2	цвет
07.23	ступень	430*65	5	сосна

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	28
2	Заглушка	28
3	ключ шестигранный	1
4	опора 40мм	4
5	Саморез 4*30	4
6	Заглушка самоклей	4

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1.Соединить бока лестницы (07.20) со ступенями (07.23) и царгами (07.19) мебельными стяжками

2.Закрепить лестницу к корпусу изделия саморезами 4*30мм.


3.Закрыть все видимые стяжки декоративными заглушками.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Стол "Л02" (800*600*735 мм)

1. Схема

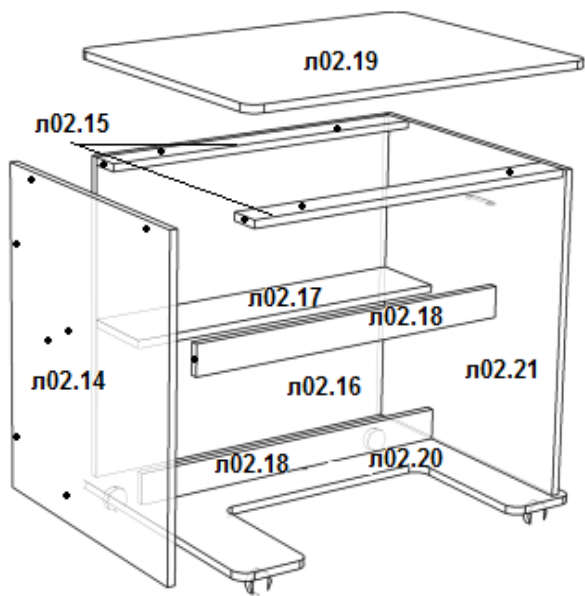

2. Детали

№дет али	Наименовани е детали	Размер, мм	Кол-во,шт	Цвет
л02.14	бок левый	648*580	1	база
л02.15	царга	716*65	2	база
л02.16	задний щит	716*648	1	база
л02.17	полка	716*168	1	база
л02.18	планка	716*100	2	база
л02.19	верхняя крышка	796*596	1	цвет
л02.20	дно	796*596	1	цвет
л02.21	бок правый	648*580	1	база

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты:
рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

С помощью мебельных стяжек 7*50 присоединить бок левый(л02.14), задний щит(л02.16) и бок правый(л02.21) к дну(л02.20). Затем между боков закрепить полку(л02.17), планки(л02.18) и царги(л02.15).

Положить на собранную конструкцию верхнюю крышку(л02.19) и закрепить ее саморезами 4*30мм через сквозные отверстия в царгах(л02.15).

Саморезами 4*16мм прикрепить колесные опоры к дну(л02.20).

Через сквозные отверстия бока правого(л02.21) с помощью винтов 4*20мм и шайб пластиковых, закрепить ручку.

На все видимые стяжки установить декоративные заглушки.

3. Фурнитура

№	Наименование	Размер	Кол- во,шт	
1	заглушка, пластик		20	
2	ключ шестигранный		1	
3	колесная опора 40мм		4	
4	ручка-дуга		1	
5	стяжка 7*50мм		20	
6	шайба, пластик		2	
7	саморез 4*16мм		16	
8	саморез 4*30мм		4	
9	винт 4*20мм		2	