


Набор мебели "Легенда-2" (1648*834*1090мм)

1. Схема

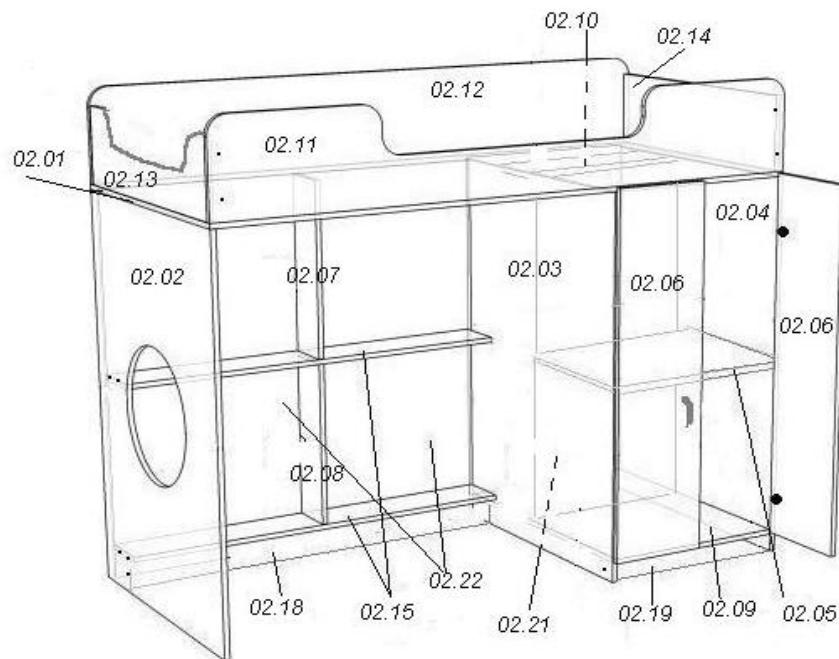

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается). Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия. Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- При помощи гвоздей 2*20мм установить подпятники на боковую опору (02.02) и бока шкафа (02.03 и 02.04).
- Соединить дно шкафа (02.09), полку шкафа (02.05), цоколь (02.19) и царгу (02.10) стяжками 7*50мм с боками шкафа.
- Установить полки (02.15), цоколь (02.18) и перегородки (02.07, 02.08) между боковой опорой (02.02) и собранной конструкцией шкафа.
- Положить дно спального места (02.01) на собранную конструкцию. Присоединить к дну спального места (02.01) борта (02.11, 02.12).
- Дно спального места с укрепленными бортами закрепить стяжками 7*50мм на собранной конструкции.
- На шканты 8*30мм установить борта короткие (02.13, 02.14) и соединить их с бортами (02.11, 02.12) при помощи стяжек.
- Прибить гвоздями 2*20мм задние стенки (02.22) и стенку шкафа (02.21).
- С помощью саморезов 4*16мм установить петли на двери (02.06). Навесить двери на корпус шкафа. Отрегулировать.
- Установить ручки на двери с помощью винтов 4*20мм и пластиковых шайб.
- Установить декоративные заглушки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%. Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

2. Детали

№детали	наименование детали	размер, мм	кол-во, шт	цвет
02.01	дно верхнего яра	1648*834	1	базовый
02.02	боковая опора с	770*833	1	базовый
02.03	бок шкафа левый	770*813	1	базовый
02.04	бок шкафа прав	770*813	1	базовый
02.05	полка шкафа	534*596	1	базовый
02.06	дверь	676*278	2	базовый
02.07	перегородка1 ве	321*140	1	цветной
02.08	перегородка2 ни	326*140	1	цветной
02.09	дно шкафа	534*596	1	базовый
02.10	царга	534*65	1	базовый
02.11	борт с выборкой	1642*296	1	цветной
02.12	борт прямой	1642*296	1	цветной
02.13	борт короткий с	800*245	1	цветной
02.14	борт короткий п	800*245	1	цветной
02.15	полка	1064*140	2	цветной
02.18	цоколь 1	534*90	1	цветной
02.19	цоколь 2	1064*90	1	цветной
02.22	задняя стенка	696*548	2	хдф
02.21	стенка шкафа	680*534	1	хдф

3. Фурнитура


№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	стяжка 7*50мм	48
2	заглушка	48
3	шкант 8*30мм	10
4	подпятник, плас	6
5	гвоздь 2*20мм	50
6	ключ шестигран	1
7	петля 110гр.	4
8	ручка- дуга	2
9	шайба пластик.	4
10	винт 4*20мм	4
11	уголок №63	2
12	саморез 4*16мм	24
13	отбойники сили	4



Лестница угловая "ЛУ-02"

(габаритные размеры: 420*812*770мм)

1. Схема

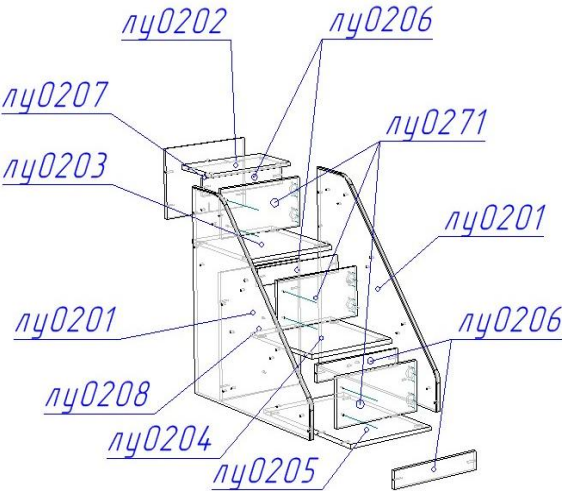

3. Фурнитура

№ п/п	наименование			
1	Стяжка мебельная 7*50			
2	Заглушка			
3	ключ шестигранный			
4	Подпятник пластмассовый			
5	Гвоздь 2*20			

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Прикрутить к бокам лестницы (лу02.01) ступени (лу02.02,лу02.03,лу02.04), задние щиты (лу02.07 и лу02.08), царги (лу02.06) и дно (лу02.05).
Прибить гвоздями 2*20 пластиковые подпятники к бокам (лу02.01)
Закрыть видимые стяжки заглушками.

Установка дверей

Присоединить петли к фасадам саморезами 4*16мм. При помощи винтов и шайб пластиковых установить ручки. Навесить двери на бок лестницы и прикрутить саморезами 4*16мм.
Отрегулировать двери. Установить опорный угол оцинкованный 16*16, саморезами 4*16мм, на нижние поверхности ступеней (лу02.02,лу02.03,лу02.04)

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
лу02.01	бок	767*810	2	база
лу02.02	ступень1	386*218	1	база
лу02.03	ступень2	386*432	1	база
лу02.04	ступень3	386*418	1	база
лу02.05	дно	386*588	1	база
лу02.06	царга	386*65	4	база
лу02.07	задний щит верхний	386*266	1	база
лу02.08	задний щит нижний	386*480	1	база
лу02.71	фасад	380*184	3	цвет


3А. Фурнитура для дверей (комплектуются отдельно).

1	петля вкладная	6
2	Ручка дуга, 96мм	3
3	Угол оцинкованный 16*16	3
4	Саморез 4*16	27
5	Шайба пластиковая	6
6	Винт (4*20мм)	6
7	Отбойники силиконовые (10	3

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Стол "Л01" (1315*600*750 мм)

1. Схема

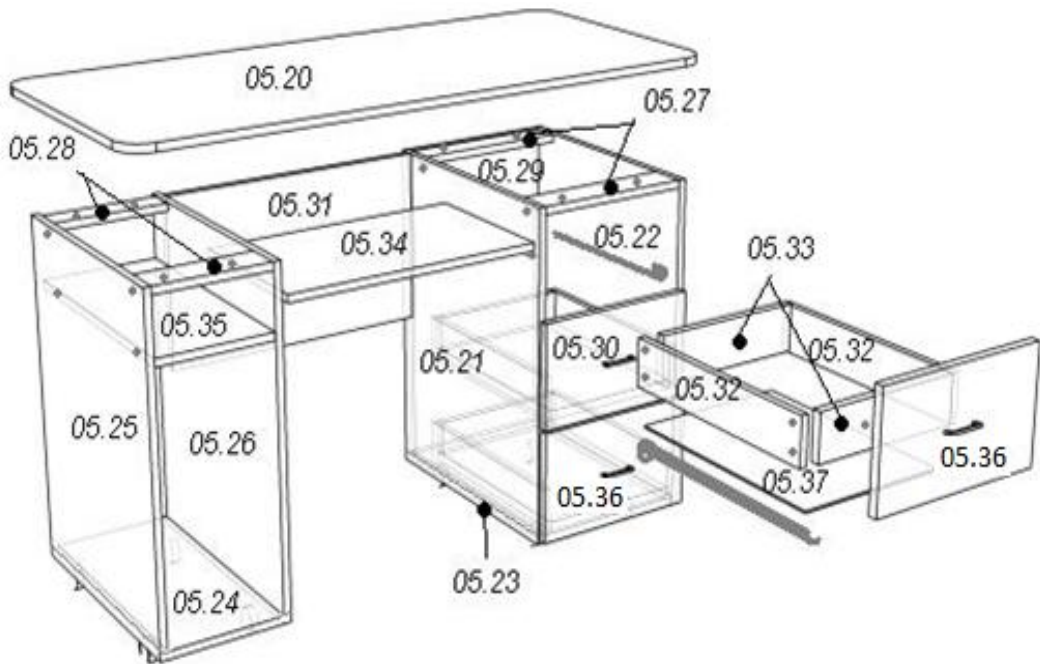

2. Детали

№детал и	Наимено вание детали	Размер, мм	Кол-во,шт	Цвет
05.20	столешница	1310*596	1	база
05.21	бок тумбы л	668*540	1	база
05.22	бок тумбы п	668*540	1	база
05.23	дно тумбы	382*540	1	база
05.24	дно тумбы с	282*540	1	база
05.25	бок тумбы с	668*540	1	база
05.26	бок тумбы с	668*540	1	база
05.27	царга тумбы	348*65	2	база
05.28	царга тумбы	248*65	2	база
05.29	задний щит	668*348	1	база
05.30	фасад	380*222	1	база
05.31	царга стола	596*296	1	база
05.32	бок ящика	450*110	6	база
05.33	торец ящик	290*110	6	база
05.34	полка выкат	572*296	1	база
05.35	полка тумбы	248*540	1	база
05.36	фасад	380*222	2	цвет
05.37	дно ящика	450*320	3	хдф

3. Фурнитура

№п/п	Наименован ие	Кол-во,шт
1	стяжка 7*50мм	56
2	заглушка к стяж	56
3	опора колесная	8
4	винт 4*35мм	6
5	ручка- дуга	3
6	направляющая	3
7	саморез 4*16мм	56
8	саморез 4*30мм	14
9	гвоздь 2*20мм	36
10	направляющая	1
11	ключ шестигра	1
12	саморез 3*12мм	26
13	шайба,пластик	6
14	отбойники сил	6

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты:
рулетка,отвертка,молоток,ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия
мебельной стяжкой 7*50мм.

1. На размеченные части боков тумбы (05.21 и 05.22) прикрепить саморезами 3*12мм направляющие ящиков 450мм. Затем бока соединить с дном тумбы (05.23). Между боков установить задний щит (05.29) и царги (05.27). Саморезами 4*16мм присоединить колесные опоры к дну тумбы.
2. Сборка ящиков осуществляется путем стягивания между собой боков (05.32) и торцов ящиков (05.33). После этого прибить гвоздями 2*20мм дно ящика (05.37).
3. К собранному ящику прикрепить фасад (05.30, 05.36). Для этого, изнутри ящика, в отверстия торца (05.33) просунуть винты 4*35мм ,на них установить фасад и прикрутить ручку.
4. Прикрепить саморезами 4*16мм ответные части направляющих к дну ящика.
5. Соединить бока тумбы с/блока (05.25, 05.26) с дном тумбы с/блока (05.24). Установить полку (05.35) и царги (05.28). Саморезами 4*16мм присоединить колесные опоры к дну тумбы.
6. Тумба с ящиками и тумба с/блока соединяются между собой царгой (05.31).
7. При помощи саморезов 3*12мм установить направляющие под полку выкатную (05.34) на бока (05.26, 05.21).
8. На короткие торцы выкатной полки (05.34), при помощи саморезов 4*16мм, присоединить ответные части направляющих. Установить выкатную полку на место.

9.Положить столешницу (05.20) на собранную конструкцию, выровнять свесы и притянуть через отверстия в царгах (05.27, 05.28) саморезами 4*30мм.

10.Установить ящики на свои места.

11. Установить декоративные заглушки на стяжки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.