
Набор мебели "Легенда-10" (габаритный размер - 1845*835*1675мм)

1. Схема

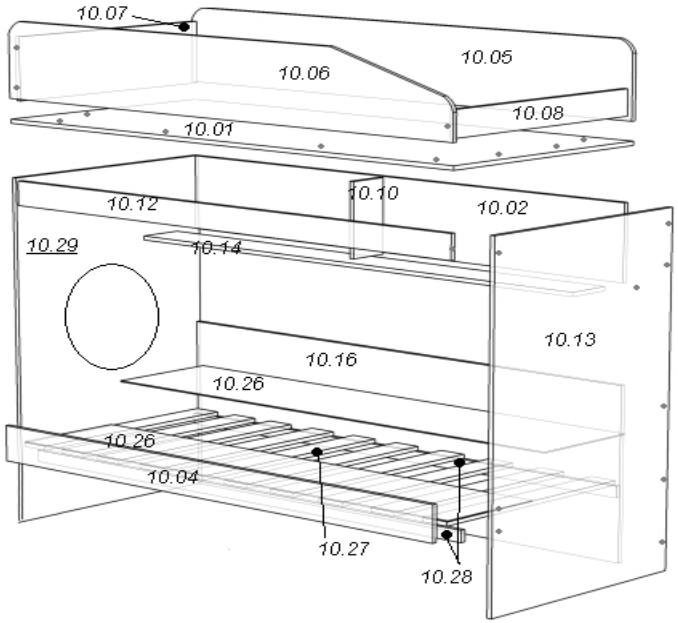

2. Комплектация

№детали	наименование детали	размер, мм	кол-во,шт	цвет
10.01	дно верхнего яруса	1844*846	1	база
10.02	задняя стенка полки	1810*296	1	база
10.04	борт нижний	1810*180	1	база
10.05	борт в/яруса прямой	1838*296	1	база
10.06	борт в/яруса с выборк	1838*296	1	база
10.07	борт высокий	810*245	1	база
10.08	борт низкий	810*100	1	база
10.10	перегородка полки	296*140	1	цвет
10.12	царга передняя	1810*95	1	цвет
10.13	боковая опора	1355*844	1	цвет
10.14	полка	1810*150	1	цвет
10.16	задний щит нижний	1810*670	1	цвет
10.26	настил на обрешетку	1800*390	2	хдф
07.24	обрешетка	810*95	8	сосна
10.28	рейка опорная	890*45	4	сосна
10.29	боковая опора с окном	1355*844	1	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во,
1	стяжка 7*50мм	49
2	заглушка пластик	49
3	шкант 8*30мм	4
4	подпятник, пластик	6
5	ключ шестигранный	1
6	саморез 4*30мм	36
7	гвоздь 2*20мм	12

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия. Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1. Установить подпятники на боковые стенки кровати (10.13; 10.29) при помощи гвоздей 2*20мм.
2. Соединить боковые стенки с задней стенкой полки (10.02) мебельными стяжками.
3. Через сквозные отверстия в боковых стенках кровати установить задний щит нижний (10.16) и борт нижнего яруса (10.04).
4. Саморезами 4*30мм прикрутить опорные рейки (10.28) к борту (10.04) так, чтобы нижние кромки находились в одной плоскости. Затем, прикрутить опорные рейки к щиту (10.16). Расстояние от пола до нижней кромки всех опорных реек должно быть одинаково.
5. Установить полку (10.14), перегородку (10.10) и царгу (10.12).
6. На собранную конструкцию положить дно верхнего яруса (10.01).
7. К дну прикрутить борт верхнего яруса (10.05) прямой.
8. Прикрутить дно (10.01) к собранной конструкции.
9. Установить борт верхнего яруса (10.06) с выборкой. В отверстия дна вбить шканты 8*30мм и закрепить на них борт высокий (10.07) и борт низкий (10.08). Соединить борта стяжками.
10. Положить на опорные рейки (10.28) обрешетку (07.24) и прикрутить саморезами 4*30мм к опорным рейкам. Поверх обрешетки положить настил на обрешетку ХДФ (10.26).


Закрыть все видимые стяжки декоративными заглушками.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства. Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Лестница угловая "ЛУ-10"

(габаритные размеры: 484*795*1356мм)

1. Схема

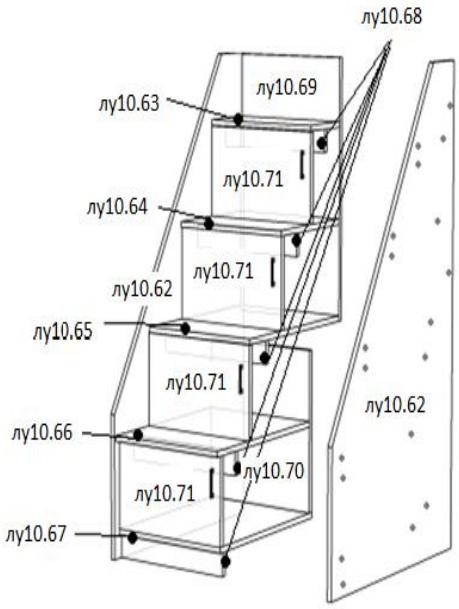

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
лу10.62	бок	1354*790	2	база
лу10.63	ступень1	452*230	1	база
лу10.64	ступень2	452*430	1	база
лу10.65	ступень3	452*630	1	база
лу10.66	ступень4	452*630	1	база
лу10.67	дно	452*630	1	база
лу10.68	царга	452*65	5	база
лу10.69	задний щит верхний	452*732	1	база
лу10.70	задний щит нижний	452*535	1	база
лу10.71	дверь(комплектуется отдельно)	444*252	4	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	45
2	Заглушка	45
3	ключ шестигранный	1
4	Подпятник пластмассовый	4
5	Гвоздь 2*20	8

3А. Фурнитура для дверей (комплектуется отдельно).

1	петля вкладная	8
2	Ручка дуга, 96мм	4
3	Угол оцинкованный 16*16	4
4	Саморез 4*16	36
5	Шайба пластиковая	8
6	Винт (4*20мм)	8
7	Отбойники силиконовые (10*1,5мм)	4

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Прикрутить к бокам лестницы (лу10.62) ступени (лу10.63,лу10.64,лу10.65,лу10.66), задние щиты (лу10.69 и лу10.70), царги (лу10.68) и дно (лу10.67).

Прибить гвоздями 2*20 пластиковые подпятники к бокам (лу10.62)..

Закрыть видимые стяжки заглушками.

Установка дверей

Присоединить петли к фасадам саморезами 4*16мм. При помощи винтов и шайб пластиковых установить ручки. Навесить двери на бок лестницы и прикрутить саморезами 4*16мм.

Отрегулировать двери. Установить опорный угол оцинкованный 16*16, саморезами 4*16мм, на нижние поверхности ступеней (л01.63,л01.64,л01.65,л01.66)

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и


относительной влажности воздуха от 40 до 70%.


Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Ящик выкатной Л-01, 2шт.

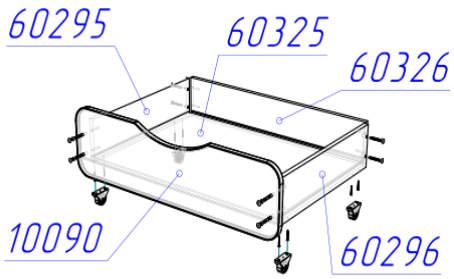

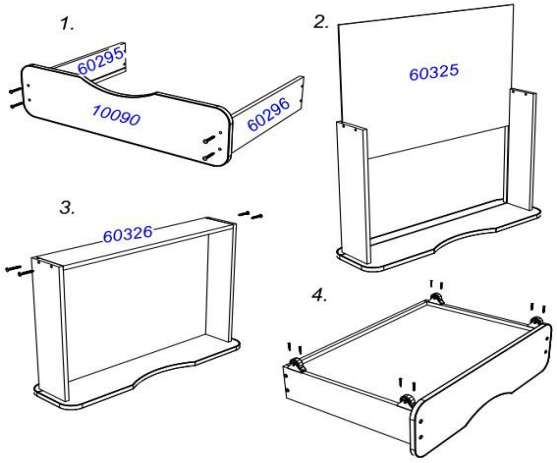


Спецификация на панели				
			Готовая деталь	
Поз	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60325	Дно ящика	2	780	534
60295	Стенка ящика L	2	536	140
60296	Стенка ящика R	2	536	140
60326	Стенка ящика задняя	2	766	140
10090	Фасал ящика	2	84	226

Фурнитура	
Наименование	Кол-во
Заглушка для стяжки	16
Стяжка мебельная 7х50	16
Опора колесная прямоходная	8
Саморез 4*30	16

Полка Л02 ***(габаритные размеры: 800*152*504мм)***

1. Схема

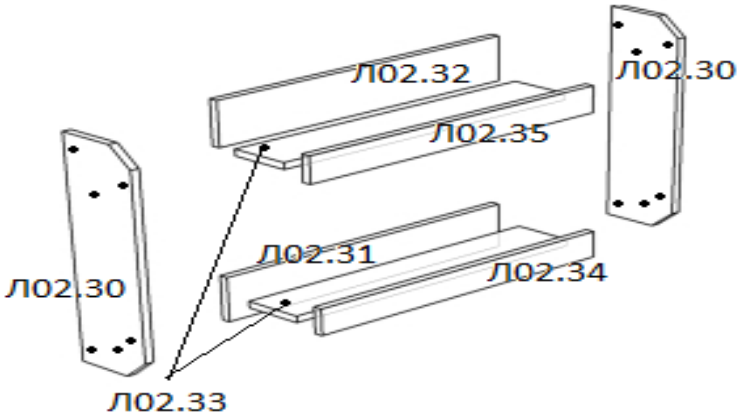

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
л02.30	бок	540*148	2	цвет
л02.31	задний щит нижний	596*110	1	цвет
л02.32	задний щит верхний	596*110	1	база
л02.33	полка	596*110	2	база
л02.34	царга нижняя	596*65	1	цвет
л02.35	царга верхняя	596*65	1	база

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	14
2	Заглушка	12
3	Подвес- проушина	2
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	4

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.


Соединить бока (л02.30) с задними щитами (л02.31 и л02.32) мебельными стяжками. Присоединить полки (л02.33) и царги (л02.34 и л02.35).
На бока (л02.30), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*30мм подвесы- проушины.
Установить декоративные заглушки.
Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и
относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Полка Л04 ***(габаритные размеры: 626*150*1126мм)***

1. Схема

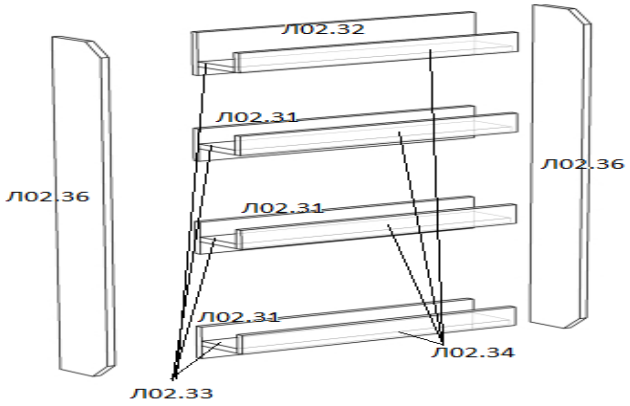

2. Детали

№детали	наименование детали	размер, мм	кол-во,шт	цвет
л02.36	бок	1126*150	2	цвет
л02.31	задний щит нижний	594*110	3	база
л02.32	задний щит верхний	594*140	1	база
л02.33	полка	594*110	4	база
л02.34	царга	594*65	4	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	28
2	Заглушка	24
3	Подвес- проушина	2
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	8

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить бока (л02.36) с задними щитами (л02.31 и л02.32) мебельными стяжками. Присоединить полки (л02.33) и царги (л02.34).
На бока (л02.30), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*30мм подвесы- проушины.
Установить декоративные заглушки.
Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и
относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.