


Набор мебели "Легенда-10" (габаритный размер - 1845*835*1675мм)



1. Схема

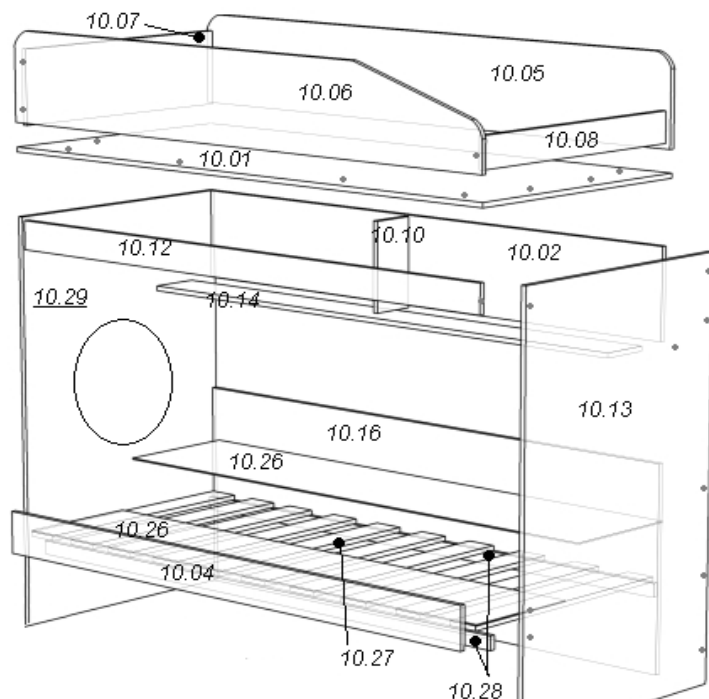

2. Комплектация

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
10.01	дно верхнего яруса	1844*846	1	база
10.02	задняя стенка полки	1810*296	1	база
10.04	борт нижний	1810*180	1	база
10.05	борт в/яруса прямой	1838*296	1	база
10.06	борт в/яруса с выборкой	1838*296	1	база
10.07	борт высокий	810*245	1	база
10.08	борт низкий	810*100	1	база
10.10	перегородка полки	296*140	1	цвет
10.12	царга передняя	1810*95	1	цвет
10.13	боковая опора	1355*844	1	цвет
10.14	полка	1810*156	1	цвет
10.16	задний щит нижний	1810*676	1	цвет
10.26	рейка опорная	1800*390	2	хдф
07.24	обрешетка	810*95	8	сосна
10.29	боковая опора с окном	1355*844	1	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во,
1	стяжка 7*50мм	49
2	заглушка пластик	49
3	шкант 8*30мм	4
4	подпятник, пластик	6
5	ключ шестигранный	1
6	саморез 4*30мм	36
7	гвоздь 2*20мм	12

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия. Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1. Установить подпятники на боковые стенки кровати (10.13; 10.29) при помощи гвоздей 2*20мм.
2. Соединить боковые стенки с задней стенкой полки (10.02) мебельными стяжками.
3. Через сквозные отверстия в боковых стенках кровати установить задний щит нижний (10.16) и борт нижнего яруса (10.04).
4. Саморезами 4*30мм прикрутить опорные рейки (10.28) к борту (10.04) так, чтобы нижние кромки находились в одной плоскости. Затем, прикрутить опорные рейки к щиту (10.16). Расстояние от пола до нижней кромки всех опорных реек должно быть одинаково.
5. Установить полку (10.14), перегородку (10.10) и царгу (10.12).
6. На собранную конструкцию положить дно верхнего яруса (10.01).
7. К дну прикрутить борт верхнего яруса (10.05) прямой.
8. Прикрутить дно (10.01) к собранной конструкции.
9. Установить борт верхнего яруса (10.06) с выборкой. В отверстия дна вбить шканты 8*30мм и закрепить на них борт высокий (10.07) и борт низкий (10.08). Соединить борта стяжками.
10. Положить на опорные рейки (10.28) обрешетку (07.24) и прикрутить саморезами 4*30мм к опорным рейкам. Поверх обрешетки положить настил на обрешетку ХДФ (10.26).
Закреть все видимые стяжки декоративными заглушками.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.


Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства. Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Лестница "ЛП-09"

(габаритные размеры: 462*254*1365мм)

1. Схема

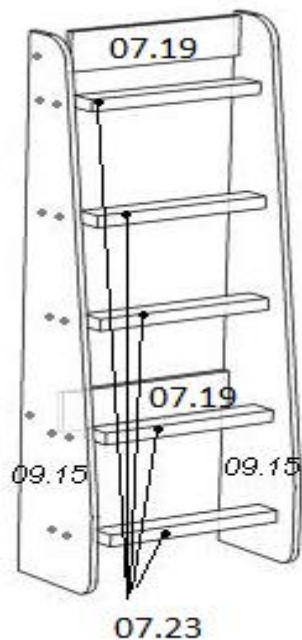

2.

Детали

№детали	наименование детали	размер, мм	кол-во, шт	цвет
09.15	бок лестницы	1360*250	2	база
07.19	царга лестницы	430*110	2	база
07.23	ступень	430*65	5	сосна

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	24
2	Заглушка	24
3	ключ шестигранный	1
4	Саморез 4*30	4
5	Заглушка самоклей	4

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1. Соединить бока лестницы (09.15) со ступенями (07.23) и царгами (07.19) мебельными стяжками.
2. Закрепить лестницу к корпусу изделия саморезами 4*30мм. в удобном для Вас месте.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.