


КРОВАТЬ ЛЕГЕНДА С602 1750 (1790*807*H1672мм).

КРОВАТЬ ЛЕГЕНДА С602 1900 (1942*807*H1672мм).



1.Схема сборки.

В скобках указаны номера деталей для кроватей со спальным местом 1900*750

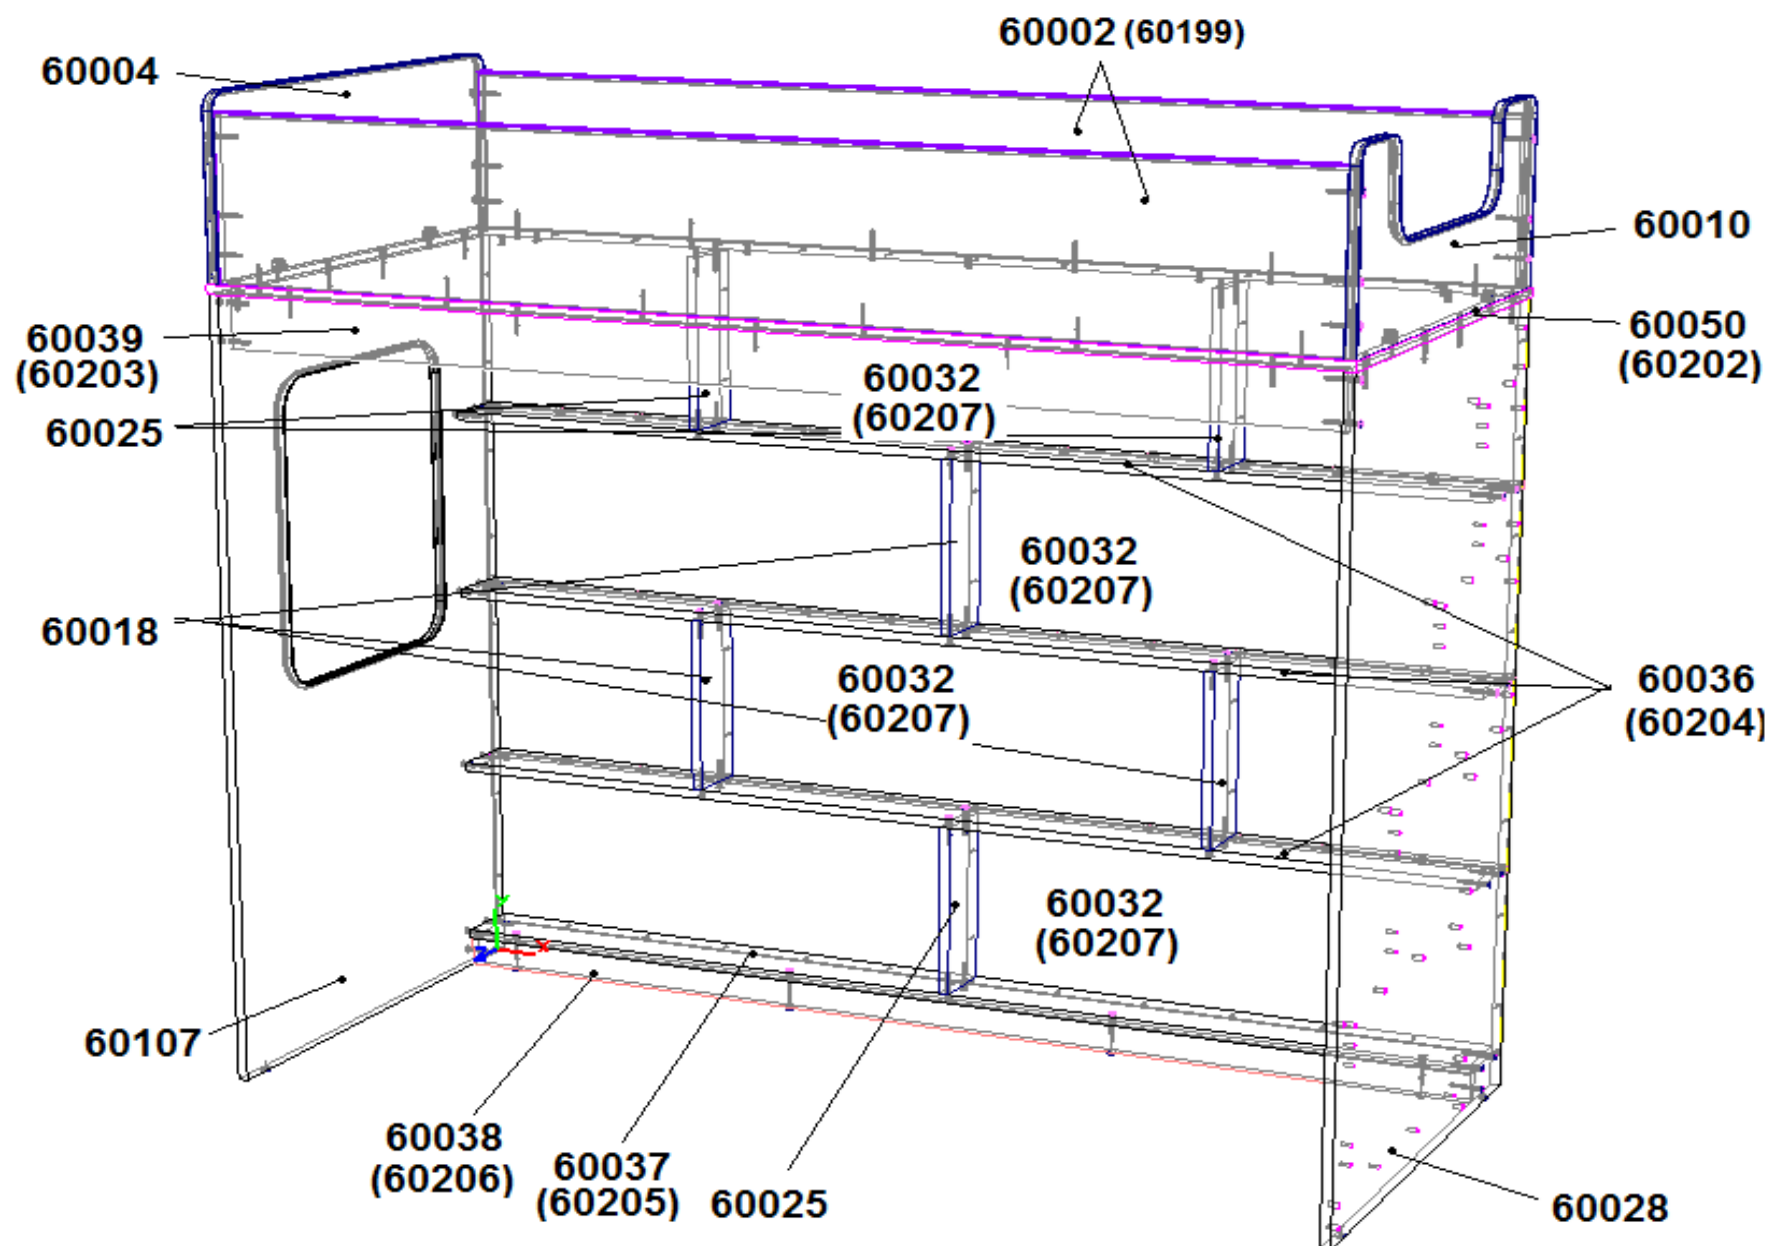

2. Спальное место 1750*750**Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.**

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60002	борт кровати фронтальный	2	1752	280
60004	борт кровати боковой	1	312	798
60010	борт кровати боковой	1	312	798

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60018	перегородка стеллажа	3	310	112
60025	перегородка стеллажа	3	304	112
60028	стенка кровати боковая	1	1344	800
60036	панель стеллажа средняя	3	1752	112
60037	панель стеллажа нижняя	1	1752	112
60038	цоколь	1	1752	52
60039	царга кровати передняя	1	1752	94
60050	основание кровати	1	1790	802
60107	стенка кровати боковая	1	1344	800

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60032	стенка стеллажа задняя	4	325	1780

3. Спальное место 1900*750**Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.**

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60199	борт кровати фронтальный	2	1904	280
60004	борт кровати боковой	1	312	798
60010	борт кровати боковой	1	312	798

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60018	перегородка стеллажа	3	310	112
60025	перегородка стеллажа	3	304	112
60028	стенка кровати боковая	1	1344	800
60204	панель стеллажа средняя	3	1904	112
60205	панель стеллажа нижняя	1	1904	112
60206	цоколь	1	1904	52
60203	царга кровати передняя	1	1904	94
60202	основание кровати	1	1942	802
60107	стенка кровати боковая	1	1344	800

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60207	стенка стеллажа задняя	4	325	1932

4. Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50 и 5*50мм.

Сборку кровати осуществлять в горизонтальном положении кровати лежа на задней стенке.

- 1.Присоединить при помощи стяжек(11) панель стеллажа нижнюю(60037) и цоколь(60038) к стенкам кровати боковым(60107,60028). Прибить подпятники(10) к цоколю(60038) и стенкам кровати боковым(60107,60028), в нижней их части,по 2 шт на детали(60107,60028) и 4 шт на цоколь(60038).
- 2.Закрепить стяжками 7*50(11) перегородку стеллажа(60025) нижнюю и цоколь(60038) к панели стеллажа нижней(60037).
- 3.Закрепить стяжками 7*50(11) между стенками кровати боковыми(60107,60028) панели стеллажа средние(60036). Между панелей(60036) установить перегородки стеллажа (60018 и 60025) согласно схеме, используя стяжки 7*50(11).

СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ НЕОБХОДИМО ПРИСОЕДИНИТЬ СТЯЖКАМИ МЕБЕЛЬНЫМИ 7*50ММ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦЫ К СТЕНКЕ КРОВАТИ БОКОВОЙ(60028). СЛЕДОВАТЬ РУКОВОДСТВУ ПО СБОРКЕ ЛЕСТНИЦЫ. СМ.СХЕМУ СБОРКИ ЛЕСТНИЦЫ!

Установить собранную конструкцию в вертикальное положение.

- 4. На собранную конструкцию положить основание кровати(60050) и закрепить стяжками 7*50(11) к стенкам кровати боковым(60107,60028) и к перегородкам стеллажа(60025).
- 5.Закрепить стяжками 5*50(12) борта кровати фронтальные(60002) к основанию кровати(60050).*
- 6.Закрутить штоки эксцентриков(13) в основание кровати(60050) в местах расположения бортов кровати боковых(60004,60010) сверху,по две штуки под каждый борт. В борта кровати боковые(60004,60010) в отверстия 20мм вбить эксцентрики(14). Установить детали (60004,60010) на штоки эксцентриков(13) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.
- 7. Закрепить между собой борта кровати(60002,60010 и 60004) стяжками 7*50(11).
- 8.Прибить гвоздями(2) задние стенки стеллажа (60032).
В местах примыкания задних стенок к панелям стеллажа средним(60036) гвозди пробивать через специальные скобы(3) .
- 9.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(11). В оставшиеся сквозные отверстия основания кровати(60050) вбить втулки мебельные(1).
- Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.
- 10.Установить пластиковые заглушки(7) на все видимые стяжки 5*50(12).
- 11. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм (необходимые для сборки изделия в левую и в правую стороны) установить заглушки для техотверстий 8мм(5).
- 12. Отверстия штоков эксцентриков(13) закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

* на одном из бортов(60002,60146) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОИ ПРОДУКЦИИ)

5. Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:
196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

6. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебель 4 шт.



2 гвоздь 2*20 93 шт.



3 скоба задней
стенки 39 шт.



4 заглушка белая
для стяжки 7*50 55 шт.



5 заглушка для тех.с
8мм, белая 12 шт.



6 заглушка для тех.отверсти
5мм, белая 3 шт.



7 заглушка для стяжки 5*50 12 шт.



8 ключ шестигранный
3мм 1 шт.



9 ключ шестигранный
4мм 1 шт.



10 подпятник на гвозде 8 шт.



11 стяжка мебельная
7*50мм 70 шт.



12 стяжка мебельная
5*50мм 17 шт.




13 шток эксцентрика 4 шт.



14 эксцентрик в пласт.
корпусе, белый 4 шт.



1.Схема сборки.

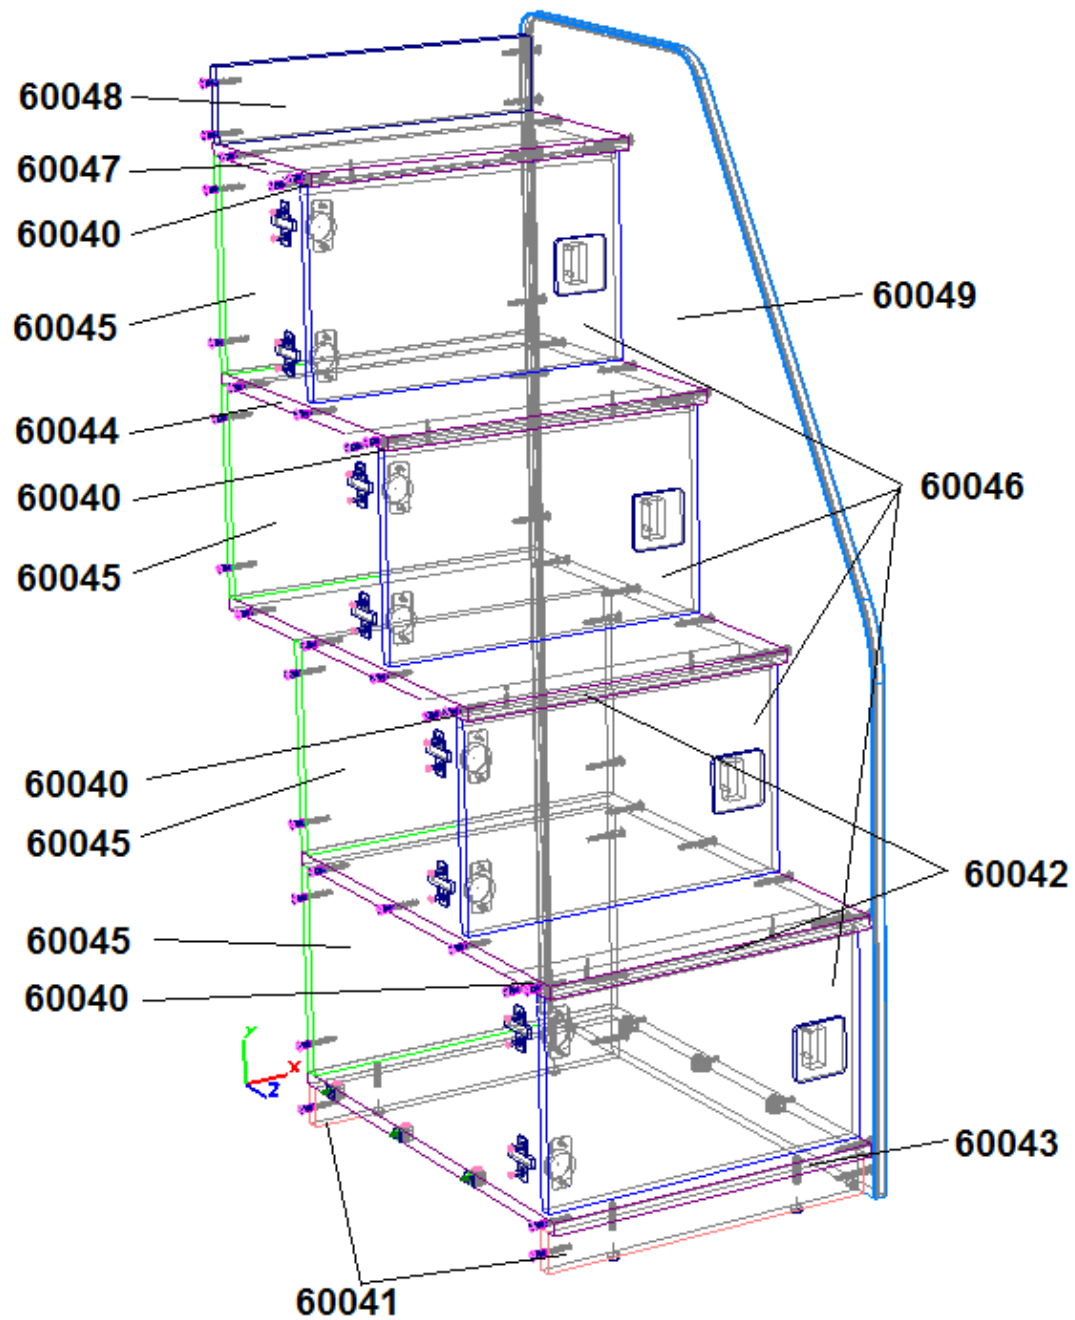

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60046	дверь лестницы распашная	4	264	432

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60040	царга лестницы	4	440	74
60041	цоколь	2	440	52
60042	ступень лестницы	2	440	609
60043	ступень лестницы	1	440	609
60044	ступень лестницы	1	440	433
60045	стенка лестницы задняя	4	440	272
60047	ступень лестницы	1	440	257
60048	царга лестницы задняя	1	440	96
60049	стенка лестницы боковая	1	1346	803

4. Спецификация фурнитуры.

1 эксцентрик в пласт.
корпусе, белый



6 шт.

2 шток эксцентрика



6 шт.

3 евровинт с полукругл
головкой 6,3*13



16 шт.

4 заглушка белая
для стяжки 7*50мм



60 шт.

5 заглушка для тех.отверс
8мм, белая



6 шт.

6 заглушка для тех.отверстий
5мм, белая



19 шт.

7 стяжка мебельная
7*50мм



60 шт.

8 ключ шестигранный
4мм



1 шт.

9 петля вкладная с
ответной планкой



8 шт

10 подпятник на гвозде



6 шт.

11 саморез 3,5*16мм



16 шт.

12 ручка M115-032
белый



4 шт.

13 саморез 3,5*30мм



8 шт.

14 шкант деревянный
8*30мм



4 шт.

5.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Сборку лесницы осуществлять в горизонтальном положении, лежа на задней стенке.

1.Присоединить при помощи стяжек(7) цоколя(60041) между стенки боковой(60049) и стенкой кровати боковой. Прибить подпятники(10) к стенке боковой(60049) и цоколям(60041) в нижней их части,по 2 шт на деталь.

2. С внутренней стороны стенки лестницы боковой(60049) и стенки кровати боковой вкрутить штоки эксцентриков(2), по три штуки в каждую деталь. В ступень лестницы нижнюю(60043) в несковзные отверстия 20мм, аккуратно вбить эксцентрики(1).

Вбить шканты(14) в несковзные отверстия 8мм в пласти ступени лестницы(60043).

Опустить ступень лестницы нижнюю(60043) на штоки эксцентриков в стенках лестницы(60049) и кровати, и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

Шканты в ступени лестницы нижней(60043) должны совпасть с отверстиями в цоколях(60041).

3. Закрепить стяжками 7*50мм(7) горизонтальные элементы лестницы(60040,60042,60044,60045,60047,60048) между стенкой лестницы боковой(60049) и стенкой кровати боковой.

Установить собранную конструкцию лестницы и кровати в вертикальное положение.

4.Петли вкладные(9) закрепить саморезами 3,5*16мм(11) на дверях(60046). Закрепить двери лестницы(60046) на стенке кровати боковой евровинтами(3) через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к стенке кровати боковой, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.(6).

5.Прикрутить ручки(12) через сквозные отверстия в дверях(60046). Винты в комплекте с ручками.

6.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(7).

7. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм установить заглушки для техотверстий 8мм(5).

8. Отверстия 5мм закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54