


Набор мебели "Легенда-7" (1952*846*1675мм)



1. Схема

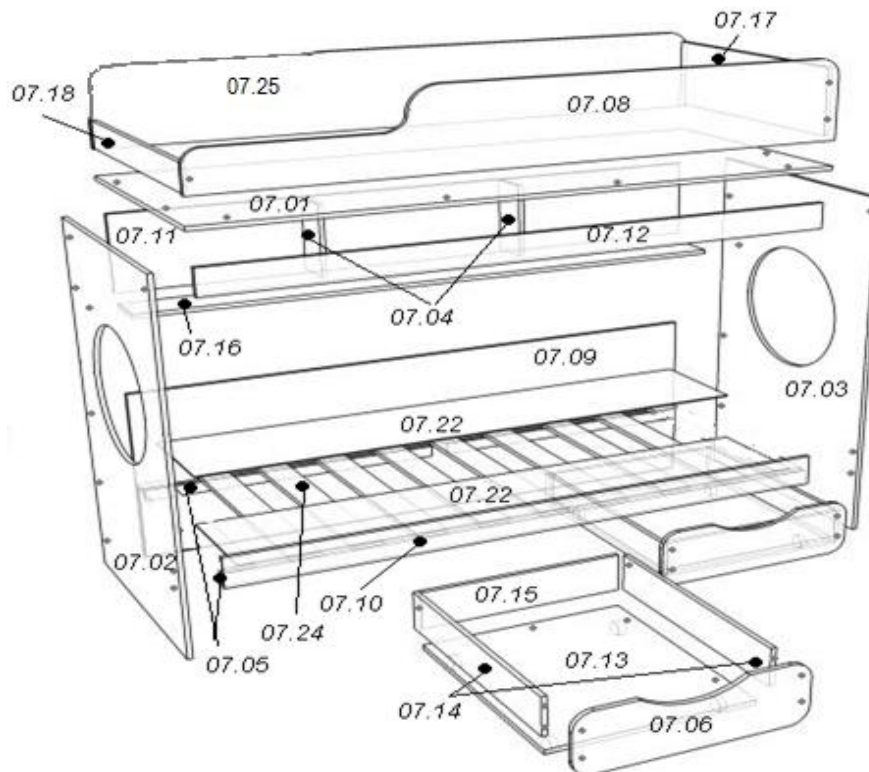

2. Детали

№ детали	наименование детали	размер, мм	кол-во, шт	цвет
07.01	дно верхнего яруса	1952*846	1	база
07.02	боковая стенка лев.	1355*844	1	база
07.03	боковая стенка прав.	1355*844	1	база
07.04	перегородка полки	280*140	2	база
07.05	рейка опорная (доска)	890*65	4	сосна
07.13	дно ящика	640*554	2	цвет
07.14	бок ящика	640*140	2	цвет
07.15	торец ящика	522*140	2	цвет
07.06	фасад ящика	600*220	2	база
07.08	борт в/яруса с выбор	1945*296	1	цвет
07.25	борт в/яруса прямой	1945*296	1	цвет
07.09	задний щит нижний	1918*750	1	цвет
07.10	борт нижнего яруса	1918*180	1	цвет
07.11	задняя стенка полки	1918*296	1	цвет
07.12	царга	1918*95	1	цвет
07.16	полка	1918*140	1	цвет
07.17	борт высокий	810*245	1	цвет
07.18	борт низкий	810*100	1	цвет
07.22	настил на обрешетку	1900*390	2	хдф
07.24	обрешетка (доска)	810*95	8	сосна

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	стяжка 7*50мм	68
2	заглушка	68
3	шкант 8*30мм	6
4	подпятник, пластик	6
5	ролик откатной 512	8
6	уголок №63, цинк	2
7	саморез 4*16мм	32
8	саморез 4*30мм	40
9	гвоздь 2*20мм	12
11	ключ шестигранный	1

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1. Сборка кровати.

1. Установить подпятники на боковые стенки кровати (07.02 и 07.03) при помощи гвоздей 2*20мм. Соединить боковые стенки с задней стенкой полки (07.11) мебельными стяжками.
2. Через сквозные отверстия в боковых стенках кровати установить задний щит нижний (07.09) и борт нижнего яруса (07.10). Саморезами 4*30мм прикрутить опорные рейки (07.05) к борту (07.10) так, чтобы нижние кромки находились в одной плоскости. Затем, прикрутить опорные рейки к щиту (07.09). Расстояние от пола до нижней кромки всех опорных реек должно быть одинаково. Установить полку (07.16), перегородки (07.04) и царгу (07.12).
3. На собранную конструкцию положить дно верхнего яруса (07.01). К дну прикрутить борта верхнего яруса (07.25). Прикрутить дно (07.01) к собранной конструкции.
4. Установить борт верхнего яруса (07.08). В отверстия дна вбить шканты 8*30мм и закрепить на них борт высокий (07.17) и борт низкий (07.18). Соединить борта стяжками.
5. Положить на опорные рейки (07.05) обрешетку (07.24). Поверх обрешетки положить настил на обрешетку ХДФ (07.22). С внутренней стороны борта низкого (07.18) при помощи саморезов 4*16мм установить уголки №63.

2. Сборка выкатных ящиков.

Сборка ящиков осуществляется путем соединения боков (07.14) и торца (07.15) с дном ящика (07.13). После чего прикручивается фасад (07.06). Установите ролики на дно ящиков с помощью саморезов 4*16мм.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.


Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства. Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Лестница "ЛП-04"

(габаритные размеры: 472*300*1416мм)

1. Схема

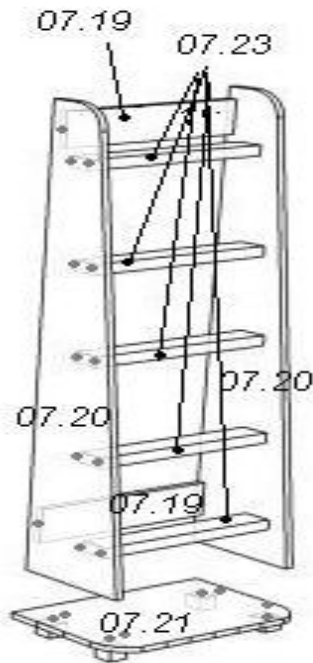

2. Детали

№детали	наименование детали	размер ,мм	кол- во,шт	цвет
07.20	бок лестницы	1360*25	2	цвет
07.21	дно лестницы	472*296	1	цвет
07.19	царга лестницы	430*100	2	цвет
07.23	ступень	430*65	5	сосна

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	28
2	Заглушка	28
3	ключ шестигранный	1
4	опора 40мм	4
5	Саморез 4*30	4
6	Заглушка самоклей	4

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.Соединить бока лестницы (07.20) со ступенями (07.23) и царгами (07.19) мебельными стяжкам
- 2.Закрепить лестницу к корпусу изделия саморезами 4*30мм.
- 3.Закрыть все видимые стяжки декоративными заглушками.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.