


1.Схема сборки.

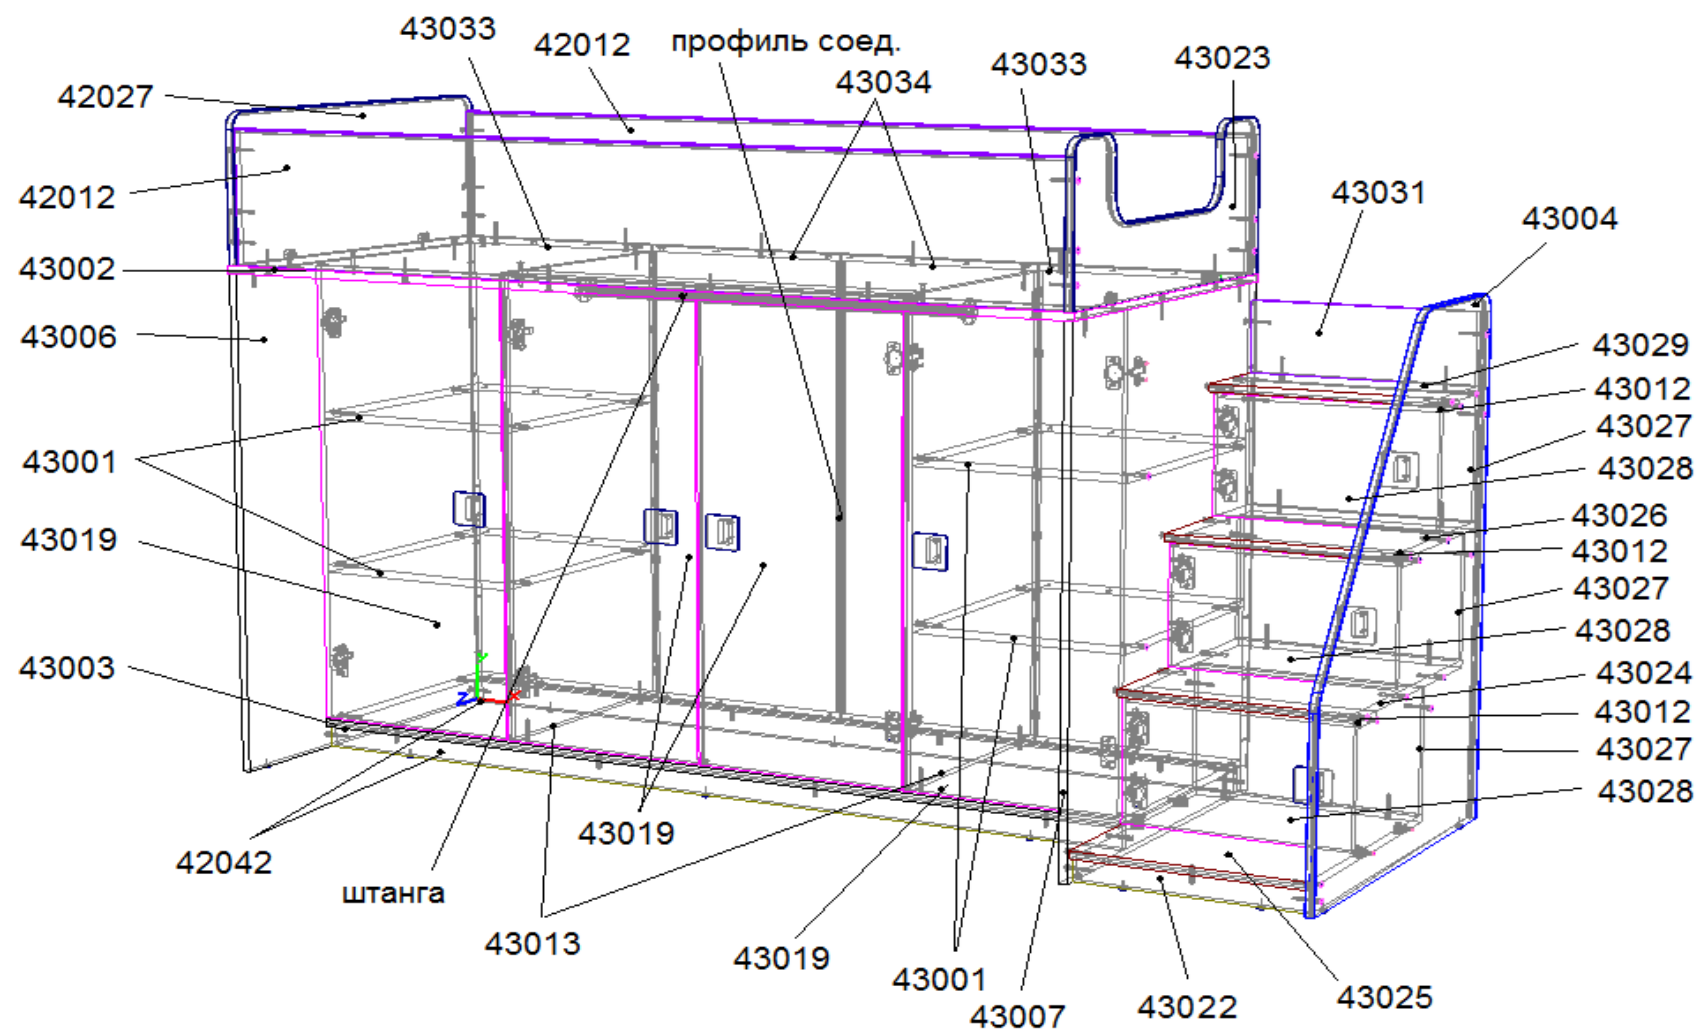

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42042	цоколь	2	1752	48
43001	полка	4	430	533
43002	дно верхнего яруса	1	802	1790
43003	дно шкафа	1	1752	552
43004	бок лестницы	1	1066	803
43006	боковая опора	1	1064	800
43007	боковая опора к лестнице	1	1064	800
43012	царга	3	440	74
43013	перегородка	2	1000	533
43024	полка1	1	440	546
43025	дно лестницы	1	440	546
43026	полка2	1	440	402
43027	задний щит лестницы	3	440	256
43029	полка3	1	440	210
43030	царга шкафа	1	860	64
43031	задний щит верхний	1	440	148
43022	цоколь лестницы	1	440	48

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42012	борт прямой	2	1752	284
42027	борт короткий прямой	1	320	800
43019	дверь шкафа	4	992	264
43023	борт короткий с выборкой	1	320	800
43028	дверь лестницы	3	248	434

4. Спецификация деталей ДВП 4мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
43033	задняя стенка боковая	2	1026	450
43034	задняя стенка центральная	2	1026	436

5. Спецификация деталей Штанга для одежды круглая.

Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
Штанга	1	858	

6. Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
Профиль	1	998	

7. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная		4 шт.	10 подпятник на гвозде		14 шт.	19 ручка M115-032 белый	
2 гвоздь 2*20		80 шт.	11 саморез 4*16мм		34 шт.		
3 еврвинт с полукруглой головкой 6,3*11		28 шт.	12 петля полунакладная с ответной планкой		4 шт		
4 заглушка белая		82 шт.	13 скоба задней стенки		16 шт.		
5 заглушка для тех.отверстий 8мм, белая		4 шт.	14 стяжка мебельная 7*50мм		104 шт.		
6 заглушка для тех.отверстий 5мм, белая		32 шт.	15 фланец круглый 25мм		2 шт.		
7 ключ шестигранный		2 шт.	16 шкант деревянный 8*30мм		5 шт.		
8 отбойники силиконовые		11 шт.	17 шток эксцентрика		9 шт.		
9 петля вкладная с ответной планкой		10 шт	18 эксцентрик в пласт. корпусе, белый		8 шт.		

8.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.Присоединить при помощи шкантов цоколя(42042) к дну шкафа(43003). Прибить подпятники к цоколям(42042), по 3 шт на деталь.
- 2.Прикрутить стяжками 7*50 перегородки шкафа(43013) к дну шкафа(43003).
- 3.Прибить по два подпятника к боковым опорам(43006)и(43007). Присоединить боковые опоры к дну шкафа(43003) и цоколям(42042) стяжками 7*50.
- 4.Установить между боковыми опорами и перегородками(43013) полки(43001) с помощью стяжек 7*50.
- 5.Закрепить дно верхнего яруса(43002) к собранной конструкции стяжками 7*50 .
- 6.Прикрепить стяжками 7*50 борта 42012 к дну верхнего яруса(43002).
- 7.В дно верхнего яруса(43002) в места крепления бортов коротких(42027 и 43023) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В борта короткие (42027и43023) вбить эксцентрики. Установить борта короткие на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора. Соединить борта короткие(42027и 43023) с бортами(42012).
- 8.Присоединить на стяжки 7*50мм цоколь лестницы(43022) между боковой опорой кровати(43007) и боком лестницы(43004).
- 9.Установка дна лестницы(43025). Вкрутить штоки эксцентриков в боковую опору(43011) и бок лестницы(43004). Вбить эксцентрики в отверстия 20мм дна лестницы(43025). Вбить шкант в несквозное отверстие дна лестницы(43025). Присоединить к дну лестницы задний щит(43027) стяжками 7*50мм. Опустить конструкцию сверху на вкрученные штоки эксцентриков. Шкант должен попасть в ответное отверстие цоколя(43032).Затянуть эксцентрики вправо до упора. Установить заглушки 8мм. Закрепить дно лестницы(43025) между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004) стяжками 7*50 спереди.
- 10.Присоединить к полке1 (43024) задний щит(43027) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004).
- 11.Присоединить к полке2 (43026) задний щит(43027) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004).
- 12.Присоединить к полке3 (43029) задний щит верхний(43031) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004).
13. Под полками 1;2;3 в их передних частях, закрепить царги(43012) стяжками 7*50 через сквозные отверстия в боковой опоре(43011) и боку лестницы(43004).
- 14.Прибить гвоздями одну заднюю стенку центральную(43034), установить профиль стыковочный для ДВП, завести в профиль вторую заднюю стенку шкафа(43034) и прибить гвоздями к шкафу.
- 15.Прибить гвоздями задние стенки боковые (43033).
В местах примыкания задних стенок к перегородкам(43013) гвозди пробивать через специальные скобы (в комплекте).
- 16.Между перегородок шкафа(43013), при помощи саморезов 4*16мм прикрутить фланцы со штангой для одежды.
- 17.Петли вкладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на двух дверях(43019) и четырех дверях(43028). Закрепить двери(43019) на боковых опорах(43006 и 43007) , а двери(43028) к боку лестницы(43004).
- 18.Петли полунакладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на двух дверях(43019). Закрепить двери(43019) на перегородках шкафа(43013).
Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления ответных частей петель, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.
- 19.Прикрутить ручки через сквозные отверстия в дверях(43019;43028). Винты в комплекте с ручками.
- 20.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50. В оставшиеся сквозные отверстия дна верхнего яруса(43002) вбить втулки мебельные.
Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.
* на борте прямом (42012) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

9.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54