


Набор мебели "Легенда-1" (1952*846*1716мм)

1. Схема



2. Детали

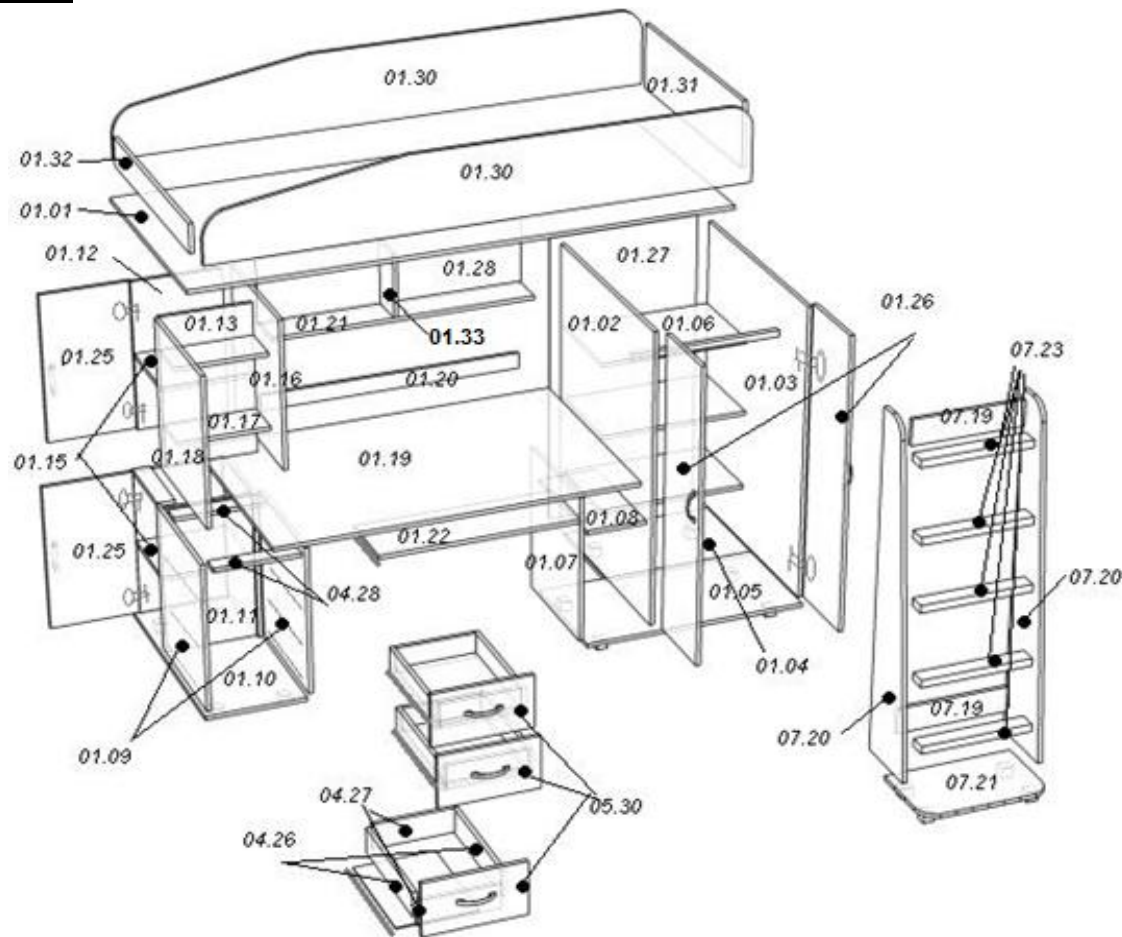

№ детали	наименование детали	размер, мм	кол-во, шт	цвет
01.01.	дно верхнего яруса	1952*846	1	база
01.02.	бок шкафа левый	1344*826	1	база
01.03.	бок шкафа правый	1344*826	1	база
01.04.	дно шкафа 1	600*300	1	база
01.05.	дно шкафа 2	866*526	1	база
01.06.	полка шкафа	568*296	3	база
01.07.	бок тумбы с/блока	664*526	1	цвет
01.08.	полка тумбы с/блока	250*526	1	база
01.09.	бок тумбы	664*526	2	цвет
01.10.	дно	380*826	1	база
01.11.	бок пенала нижний	664*348	2	база
01.12.	бок пенала верх/левый	664*348	1	база
01.13.	бок пенала верх/правый	664*348	1	база
01.14.	з/щит пенала нижний	664*300	1	цвет
01.15.	полка пенала	268*348	2	база
01.16.	бок стеллажа	664*446	1	цвет
01.17.	полка стеллажа	348*140	2	цвет
01.18.	бок верхний	664*544	1	цвет
01.19.	столешница	1350*844	1	база
01.20.	царга стола	970*65	1	база
01.21.	полка	970*140	1	цвет
01.22.	полка выкатная	678*250	1	база
04.28.	царга тумбы	348*65	2	база
01.24.	царга пенала	268*65	2	база
01.25.	дверь пенала	660*296	2	цвет
01.26.	дверь шкафа	1356*296	2	цвет
01.27.	задняя стенка шкафа	1372*596	1	хдф
01.28.	задняя стенка полки	1000*310	1	хдф
01.29.	дно ящика	398*320	3	хдф
01.30.	борт верхнего яруса	1945*296	2	база
01.31.	борт высокий	810*245	1	база
01.32.	борт низкий	810*100	1	база
04.26.	бок ящика	400*110	6	база
04.27.	торец ящика	290*110	6	база
01.33.	перегородка полки	280*140	1	цвет
05.30.	фасад ящика	380*222	1	цвет
05.30.	фасад ящика	380*222	2	база
07.19.	царга лестницы	430*100	2	цвет
07.20.	бок лестницы	1360*250	2	цвет
07.21.	дно лестницы	472*296	1	цвет
07.23.	ступень	430*65	5	сосна

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт	№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	винт 4*20мм	8	11	ручка-дуга	7
2	винт 4*35мм	6	12	стяжка 7*50мм	158
3	гвоздь 2*20мм	80	13	уголок №63, цинк	4
4	заглушка, самоклей	4	14	шайба, пластик	14
5	заглушка, пластик	158	15	шкант берёза, 8*30мм	6
6	ключ шестигранный	1	16	штанга хром, 565мм	1
7	направляющая 250мм	1	17	фланец круглый	2
8	направляющая 400мм	3	18	саморез 3*12мм	24
9	опора 40мм, пластик	14	19	саморез 4*16мм	78
10	петля накладная, 110гр	8	20	саморез 4*30мм	18
			21	отбойники силиконовые (10*1,5мм)	14

Набор мебели "Легенда-1" (1952*846*1716мм)

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1. Сборка шкафа и тумбы с/блока.

К бокам шкафа (01.02 и 01.03) присоединить мебельными стяжками дно1 (01.04), дно2 (01.05) и полки (01.06). К дну2 (01.05) прикрепить бок тумбы с/блока (01.07). Установить полку с/блока (01.08).

Между боков шкафа (01.02 и 01.03) прикрутить саморезами 4*16мм на равном расстоянии штангодержатели и штангу для одежды. В имеющиеся отверстия деталей (01.04 и 01.05) установить пластиковые опоры 40мм.

2. Сборка пенала и тумбы с выкатными ящиками.

К дну (01.10) присоединить мебельными стяжками бока тумбы (01.19), бока пенала нижние (01.11) и задний щит пенала нижний (01.14). Между боков тумбы (01.19) установить царги тумбы (04.28), а между боков пенала нижних (01.11) - царги пенала (01.24) и полку пенала (01.15). В имеющиеся отверстия детали (01.10) установить пластиковые опоры 40мм.

3. Сборка верхней части пенала.

К столешнице (01.19) присоединить мебельными стяжками бок пенала верх/левый (01.12), бок пенала верх/правый (01.13), бок стеллажа (01.16) и бок верхний (01.18). Соединить детали между собой стяжками. Между боков пенала (01.12 и 01.13) установить полку (01.15), а между бока верхнего (01.18) и бока стеллажа (01.16) - полки стеллажа (01.17).

4. Сборка конструкции.

Установить собранные шкаф с тумбой с/блока и пенал с тумбой на опоры. Положить столешницу с прикрепленными к ней деталями на конструкцию. Через отверстия бока шкафа левого (01.02) прикрепить столешницу (01.19) стяжками. Через сквозные отверстия в царгах тумбы (04.28) и царгах пенала (01.24) прикрепить столешницу (01.19) саморезами 4*30мм.

Установить царгу стола (01.20), полку (01.21) и перегородку полки (01.33). На собранную конструкцию положить дно верхнего яруса (01.01). Прикрепить деталь (01.01) стяжками к собранной конструкции.

Прикрепить к дну верхнего яруса (01.01) борта верхнего яруса (01.30) при помощи стяжек и шкантов.

Установить при помощи шкантов борт высокий (01.31) и борт низкий (01.32). Соединить борта между собой стяжками. Прибить гвоздями 2*20мм задние стенки шкафа (01.27) и полки (01.28).

С помощью саморезов 4*16мм установить петли на двери пенала (01.25) и двери шкафа (01.26). Навесить двери на корпус шкафа (01.26) и пенала (01.25). Отрегулировать.

Установить ручки на двери с помощью винтов 4*20мм и пластиковых шайб. С внутренней стороны борта низкого (01.32) при помощи саморезов 4*16мм установить уголки №63.

К деталям (01.07 и 01.09) саморезами 3*12мм прикрутить направляющие для полки выкатной (01.22). Ответные части направляющих прикрутить саморезами 4*16мм к выкатной полке (01.22). Установить полку.

5. Сборка выкатных ящиков.

Установить направляющие для ящиков на бока тумбы (09) при помощи саморезов 3*12мм. Мебельными стяжками соединить бока ящиков (04.26) с торцами ящиков (04.27). Прибить гвоздями 2*20мм дно ящиков (29). К собранным ящикам прикрепить саморезами 4*16мм ответные части направляющих. Через сквозные отверстия в торце ящика (04.27) и фасада (05.30) просунуть винты 4*35мм и прикрутить ручку. Отрегулировать фасад и зафиксировать саморезом 4*30мм. Установить ящики на направляющие тумбы.

6. Сборка лестницы.

Соединить бока лестницы (07.20) со ступенями (07.23) и царгами (07.19) мебельными стяжками. Прикрутить дно (07.21) и установить пластиковые опоры 40мм.

Закрепить лестницу к корпусу изделия саморезами 4*30мм.

Закрывать все видимые стяжки декоративными заглушками.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.