


КРОВАТЬ ЛЕГЕНДА С603 1750 (1790*807*H1672мм).

КРОВАТЬ ЛЕГЕНДА С603 1900 (1942*807*H1672мм).

1.Схема сборки.

В скобках указаны номера деталей для кроватей со спальным местом 1900*750

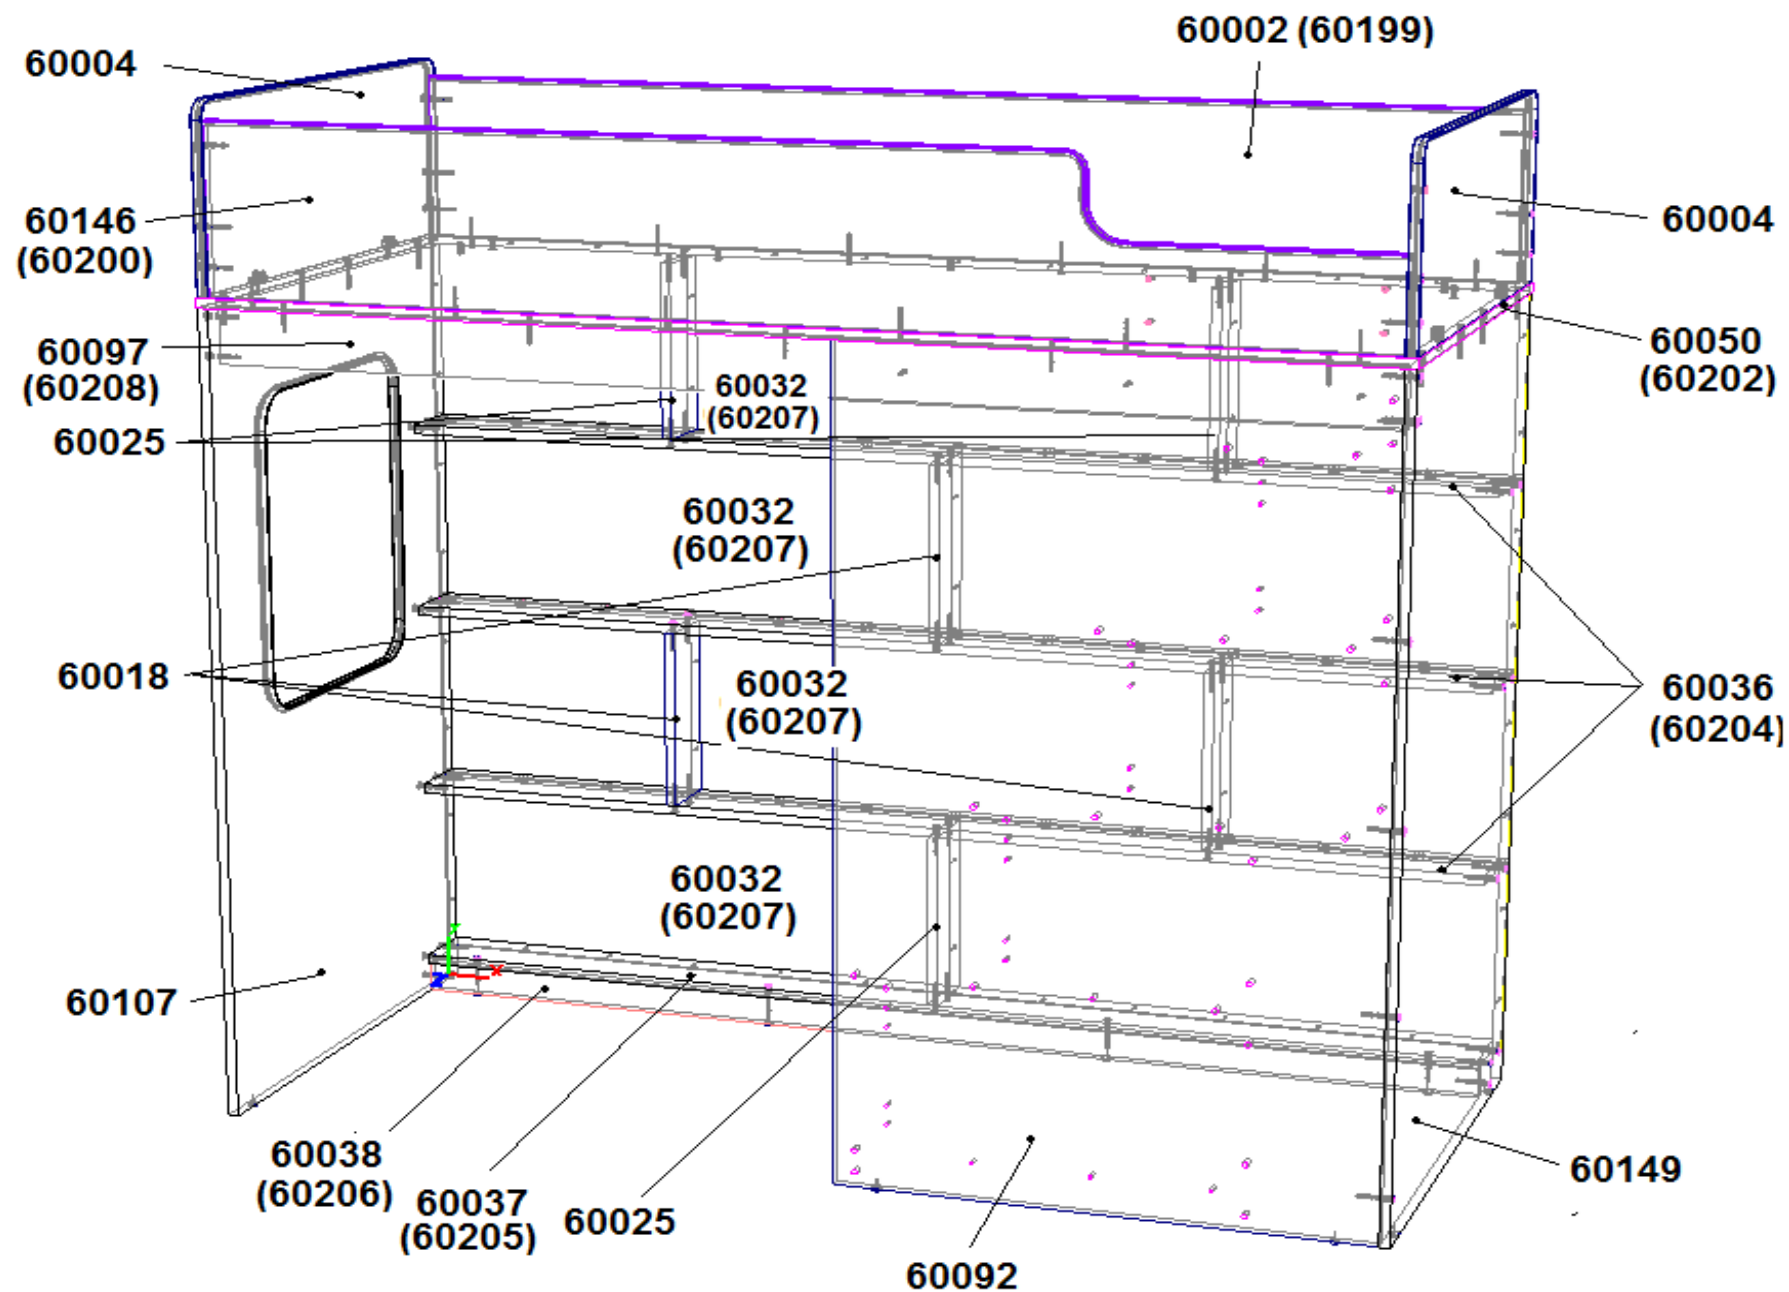

2. Спальное место 1750*750

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60002	борт кровати фронтальный	1	1752	280
60004	борт кровати боковой	2	312	798
60146	борт кровати передний	1	1752	280

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60018	перегородка стеллажа	3	310	112
60025	перегородка стеллажа	3	304	112
60036	панель стеллажа средняя	3	1752	112
60037	панель стеллажа нижняя	1	1752	112
60038	цоколь	1	1752	52
60097	царга кровати передняя	1	1752	94
60050	основание кровати	1	1790	802
60107	стенка кровати боковая	1	1344	800
60092	стенка кровати передняя	1	1344	800
60149	стенка кровати боковая	1	1344	800

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60032	стенка стеллажа задняя	4	325	1780

3. Спальное место 1900*750

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60199	борт кровати фронтальный	1	1904	280
60004	борт кровати боковой	2	312	798
60200	борт кровати передний	1	1904	280

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60018	перегородка стеллажа	3	310	112
60025	перегородка стеллажа	3	304	112
60204	панель стеллажа средняя	3	1904	112
60205	панель стеллажа нижняя	1	1904	112
60206	цоколь	1	1904	52
60208	царга кровати передняя	1	1904	94
60202	основание кровати	1	1942	802
60107	стенка кровати боковая	1	1344	800
60092	стенка кровати передняя	1	1344	800
60149	стенка кровати боковая	1	1344	800

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60207	стенка стеллажа задняя	4	325	1932

4.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50 и 5*50мм.

Сборку кровати осуществлять в горизонтальном положении кровати лежа на задней стенке.

1.Присоединить при помощи стяжек 7*50(11) панель стеллажа нижнюю(60037) и цоколь(60038) к стенкам кровати боковым(60107,60149). Прибить подпятники(10) к цоколю(60038) и стенкам кровати боковым(60107,60149), в нижней их части, по 2 шт на детали(60107,60149) и 4 шт на цоколь(60038).

2.Закрепить стяжками 7*50(11) перегородку стеллажа(60025) нижнюю и цоколь(60038) к панели стеллажа нижней(60037).

3.Закрепить стяжками 7*50(11) между стенками кровати боковыми(60107,60149) панели стеллажа средние(60036). Между панелей(60036) установить перегородки стеллажа (60018 и 60025) согласно схеме, используя стяжки 7*50(11).

Закрепить стяжками 7*50(11) между стенками кровати боковыми(60107,60149) царгу кровати переднюю(60097).

Установить собранную конструкцию в вертикальное положение.

4. На собранную конструкцию положить основание кровати(60050) и закрепить стяжками 7*50(11) к стенкам кровати боковым(60107,60149) и к перегородкам стеллажа(60025).

5.Закрепить стяжками 5*50(12) борт кровати передний(60146) и борт кровати фронтальный(60002) и царгу(60097) к основанию кровати(60050).*

6.Закрутить штоки эксцентриков(13) в основание кровати(60050) в местах расположения бортов кровати боковых(60004,60146) сверху, по две штуки под каждый борт. В борта кровати боковые(60004,60146) в отверстия 20мм вбить эксцентрики(14). Установить детали (60004,60146) на штоки эксцентриков(13) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

7. Закрепить между собой борта кровати(60002,60146 и 60004) стяжками 7*50(11).

Прибить два подпятника(10) к нижней части стенки кровати передней(60092).

СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ НЕОБХОДИМО ПРИСОЕДИНИТЬ СТЯЖКАМИ МЕБЕЛЬНЫМИ 7*50ММ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦЫ К СТЕНКЕ КРОВАТИ ПЕРЕДНЕЙ(60092).

СЛЕДОВАТЬ РУКОВОДСТВУ ПО СБОРКЕ ЛЕСТНИЦЫ. СМ.СХЕМУ СБОРКИ ЛЕСТНИЦЫ!

8. Присоединить стяжками 7*50(11) стенку кровати переднюю(60092), с собранной лестницей, к стенке кровати боковой(60149).

Закрепить стенку кровати переднюю(60092) к царге(60097) саморезами 3,5*30(15) изнутри.

9.Прибить гвоздями(2) задние стенки стеллажа (60032).

В местах примыкания задних стенок к панелям стеллажа средним(60036) гвозди пробивать через специальные скобы(3) .

10.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(11). В оставшиеся сквозные отверстия основания кровати(60050) вбить втулки мебельные(1).

Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.

11.Установить пластиковые заглушки(7) на все видимые стяжки 5*50(12).

12. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм (необходимые для сборки изделия в левую и в правую стороны) установить заглушки для техотверстий 8мм(5).

13. Отверстия штоков эксцентриков(13) закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

* на одном из бортов(60002,60146) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

5.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

6. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная  4 шт.

2 гвоздь 2*20  93 шт.

3 скоба задней
стенки  39 шт.

4 заглушка белая
для стяжки 7*50мм  60 шт.

5 заглушка для тех.отверстий
8мм, белая  12 шт.

6 заглушка для тех.отверстий
5мм, белая  11 шт.

7 заглушка для стяжки 5*50мм  9 шт.

8 ключ шестигранный
3мм  1 шт.

9 ключ шестигранный
4мм  1 шт.

10 подпятник на гвозде  10 шт.

11 стяжка мебельная
7*50мм  75 шт.


12 стяжка мебельная
5*50мм  17 шт.

13 шток эксцентрика  4 шт.

14 эксцентрик в пласт.
корпусе, белый  4 шт.

15 саморез 3,5*30мм  3 шт.

1.Схема сборки.

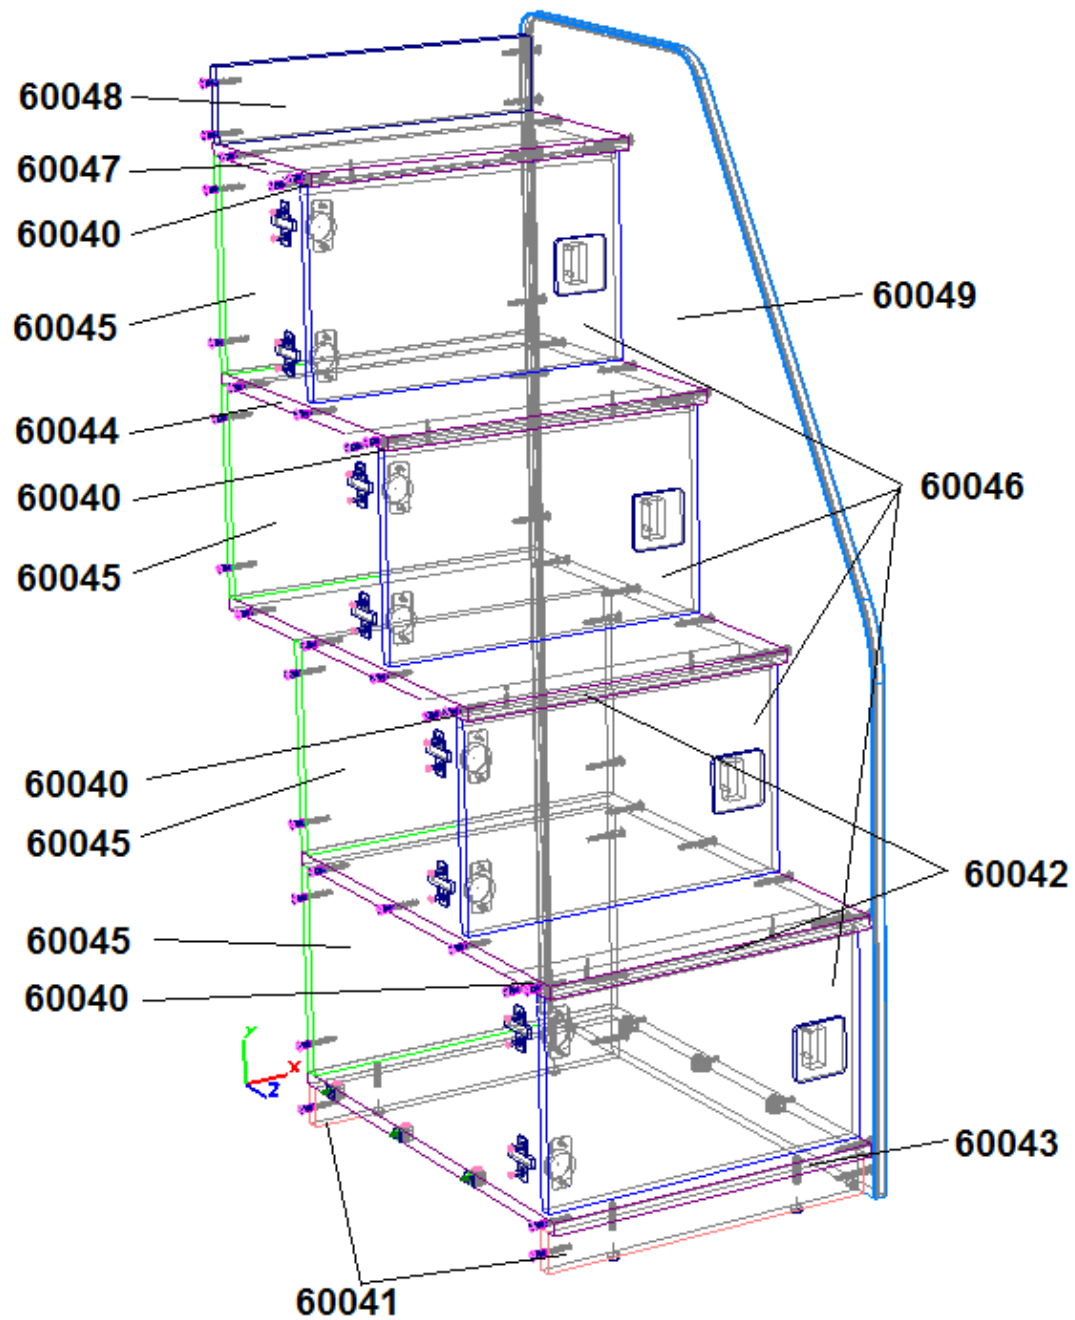

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60046	дверь лестницы распашная	4	264	432

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60040	царга лестницы	4	440	74
60041	цоколь	2	440	52
60042	ступень лестницы	2	440	609
60043	ступень лестницы	1	440	609
60044	ступень лестницы	1	440	433
60045	стенка лестницы задняя	4	440	272
60047	ступень лестницы	1	440	257
60048	царга лестницы задняя	1	440	96
60049	стенка лестницы боковая	1	1346	803

4. Спецификация фурнитуры.

1 эксцентрик в пласт.
корпусе, белый



6 шт.

2 шток эксцентрика



6 шт.

3 евровинт с полукруглой
головкой 6,3*13



16 шт.

4 заглушка белая
для стяжки 7*50мм



т.

5 заглушка для тех.отверстий
8мм, белая



6 заглушка для тех.отверстий
5мм, белая



19 шт.

7 стяжка мебельная
7*50мм



60 шт.

8 ключ шестигранный
4мм



1 шт.

9 петля вкладная с
ответной планкой



8 шт

10 подпятник на гвозде



6 шт.

11 саморез 3,5*16мм



16 шт.

12 ручка M115-032
белый



4 шт.

13 саморез 3,5*30мм



8 шт.

14 шкант деревянный
8*30мм



4 шт.

5.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Сборку лесницы осуществлять в горизонтальном положении, лежа на задней стенке.

1.Присоединить при помощи стяжек(7) цоколя(60041) между стенки боковой(60049) и стенкой кровати боковой. Прибить подпятники(10) к стенке боковой(60049) и цоколям(60041) в нижней их части,по 2 шт на деталь.

2. С внутренней стороны стенки лестницы боковой(60049) и стенки кровати боковой вкрутить штоки эксцентриков(2), по три штуки в каждую деталь. В ступень лестницы нижнюю(60043) в несквозные отверстия 20мм, аккуратно вбить эксцентрики(1).

Вбить шканты(14) в несквозные отверстия 8мм в пласти ступени лестницы(60043).

Опустить ступень лестницы нижнюю(60043) на штоки эксцентриков в стенках лестницы(60049) и кровати, и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

Шканты в ступени лестницы нижней(60043) должны совпасть с отверстиями в цоколях(60041).

3. Закрепить стяжками 7*50мм(7) горизонтальные элементы лестницы(60040,60042,60044,60045,60047,60048) между стенкой лестницы боковой(60049) и стенкой кровати боковой.

Установить собранную конструкцию лестницы и кровати в вертикальное положение.

4.Петли вкладные(9) закрепить саморезами 3,5*16мм(11) на дверях(60046). Закрепить двери лестницы(60046) на стенке кровати боковой евровинтами(3) через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к стенке кровати боковой, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.(6).

5.Прикрутить ручки(12) через сквозные отверстия в дверях(60046). Винты в комплекте с ручками.

6.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(7).

7. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм установить заглушки для техотверстий 8мм(5).

8. Отверстия 5мм закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54