


КРОВАТЬ ЛЕГЕНДА В602 1750 (1790*807*H1672мм).

КРОВАТЬ ЛЕГЕНДА В602 1900 (1942*807*H1672мм).

1.Схема сборки.

В скобках указаны номера деталей для кроватей со спальным местом 1900*750

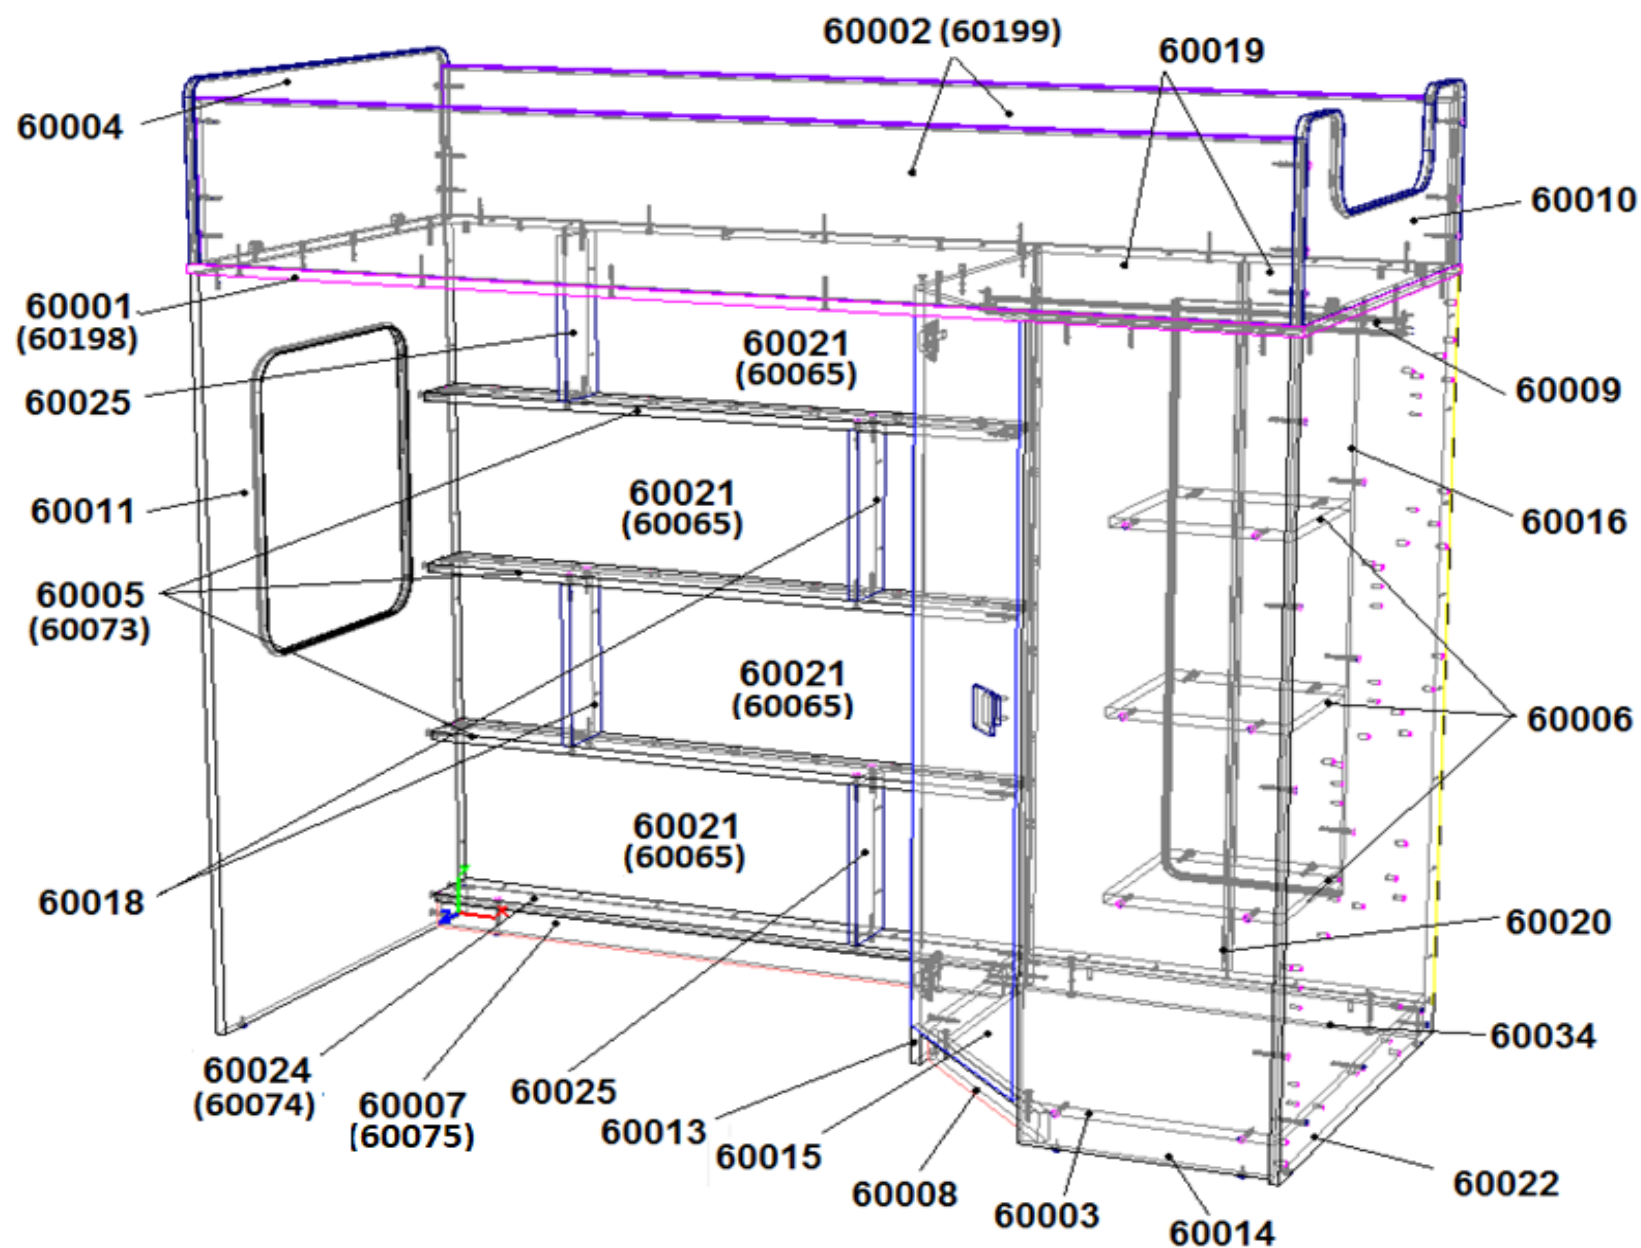

2. Спальное место 1750*750

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60002	борт кровати фронтальный	2	1752	280
60004	борт кровати боковой	1	312	798
60006	панель шкафа средняя	3	272	278
60015	дверь шкафа распашная	1	1268	395
60016	перегородка шкафа	1	962	280
60010	борт кровати боковой	1	312	798

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60001	основание кровати	1	1790	802
60003	панель шкафа нижняя	1	672	766
60005	панель стеллажа средняя	3	1064	112
60007	цоколь	1	1064	52
60008	цоколь	1	431	52
60011	стенка кровати боковая	1	1344	800
60013	стенка шкафа боковая	1	1344	488
60014	стенка тумбы боковая	1	1344	395
60018	перегородка стеллажа	2	310	112
60024	панель стеллажа нижняя	1	1064	112
60025	перегородка стеллажа	2	304	112
60034	цоколь	1	672	52
60022	стенка кровати боковая	1	1344	800

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60019	стенка шкафа задняя	2	1306	347
60021	стенка стеллажа задняя	4	325	1083

Спецификация деталей Штанга для одежды овальная.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60009	штанга для одежды	1	664

Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60020	профиль соедин. для ДВП	1	1275

3. Спальное место 1900*750

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60199	борт кровати фронтальный	2	1752	280
60004	борт кровати боковой	1	312	798
60006	панель шкафа средняя	3	272	278
60015	дверь шкафа распашная	1	1268	395
60016	перегородка шкафа	1	962	280
60010	борт кровати боковой	1	312	798

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60198	основание кровати	1	1942	802
60003	панель шкафа нижняя	1	672	766
60073	панель стеллажа средняя	3	1216	112
60075	цоколь	1	1216	52
60008	цоколь	1	431	52
60011	стенка кровати боковая	1	1344	800
60013	стенка шкафа боковая	1	1344	488
60014	стенка тумбы боковая	1	1344	395
60018	перегородка стеллажа	2	310	112
60074	панель стеллажа нижняя	1	1216	112
60025	перегородка стеллажа	2	304	112
60034	цоколь	1	672	52
60022	стенка кровати боковая	1	1344	800

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60019	стенка шкафа задняя	2	1306	347
60065	стенка стеллажа задняя	4	325	1237

Спецификация деталей Штанга для одежды овальная.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60009	штанга для одежды	1	664

Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60020	профиль соедин. для ДВП	1	1275

4.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50 и 5*50мм.

Сборку кровати осуществлять в горизонтальном положении кровати лежа на задней стенке.

1.Присоединить при помощи стяжек(14) цоколь(60034) к стенке кровати боковой(60022) и стенке шкафа боковой(60013).. Прибить подпятники(10) к цоколю(60034) и стенке кровати боковой(60022), в нижней их части,по 2 шт на деталь.

2.К стенке шкафа боковой(60013) закрепить стяжками 7*50 (14) цоколь(60007) и панель стеллажа нижнюю(60024).

3.Закрепить стенку кровати боковую(60011) к цоколю(60007) и панели стеллажа нижней(60024) стяжками 7*50(14).

4. К нижним частям деталей (60013,60011,60007) прибить подпятники(10), по две штуки на деталь.

5. Установить между деталями (60013 и 60022) панель шкафа нижнюю(60003) и закрепить стяжками 7*50 (14).

К панели шкафа нижней(60003) закрепить стяжками 7*50(14) цоколь (60008) с прибитыми к нему двумя подпятниками(10).

СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ НЕОБХОДИМО ПРИСОЕДИНИТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦЫ К СТЕНКЕ КРОВАТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ(60022).

СЛЕДОВАТЬ РУКОВОДСТВУ ПО СБОРКЕ ЛЕСТНИЦЫ. СМ.СХЕМУ СБОРКИ ЛЕСТНИЦЫ!

6.К панели стеллажа нижней(60024) закрепить стяжками 7*50(14) перегородку стеллажа(60025). Соединить цоколь(60007) и панель стеллажа нижнюю(60024) стяжками 7*50(14).

7.Закрепить стяжками 7*50(14) между стенки кровати боковой(60011) и стенкой шкафа боковой(60013) панели стеллажа средние(60005). Между панелями(60005) установить перегородки стеллажа (60018 и 60025) согласно схеме, используя стяжки 7*50(14).

Установить собранную конструкцию в вертикальное положение.

8.Присоединить стяжками 7*50(14) стенку тумбы боковую(60014) к деталям(60147,60003).

9. На собранную конструкцию положить основание кровати(60001) и закрепить стяжками 7*50(14) к стенкам кровати боковым(60011 и 60022) , к стенке шкафа боковой(60013),к перегородке стеллажа(60025) и к стенке тумбы боковой(60014)..

10. Закрепить перегородку шкафа(60016) стяжками 7*50(14) к деталям(60022 и 60001).

Между деталями (60016 и 60014) закрепить стяжками 7*50(14) панели шкафа средние(60006).

11.Закрепить стяжками 5*50(17) борта кровати фронтальные(60002) к основанию кровати(60001).*

12.Закрутить штоки эксцентриков(18) в основание кровати(60001) в местах расположения бортов кровати боковых(60004 и 60010) сверху,по две штуки под каждый борт. В борта кровати (60004, 60010), в отверстия 20мм вбить эксцентрики(17). Установить детали (60004,60010) на штоки эксцентриков(18) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

13. Закрепить между собой борта кровати(60002,60010 и 60004) стяжками 7*50(14).

14.Между стенкой шкафа боковой(60013) и стенкой кровати боковой(60022), при помощи саморезов 3,5*16мм (11)прикрутить штангодержатели(15). Установить в штангодержатели штангу(60009).

15.Прибить гвоздями(2) стенки задние шкафа (60019) установив между ними профиль соединительный для ДВП(60020).

16.Прибить гвоздями задние стенки стеллажа (60021).

В местах примыкания задних стенок к панелям стеллажа средним(60005) и к стенке шкафа боковой(60013) гвозди пробивать через специальные скобы(13) .

17.Петли вкладные(9) закрепить евровинтами с полукруглой головкой(3) на двери(60015). Закрепить дверь шкафа на детали (60013) евровинтами(3) через отверстия в ответных частях петель.

Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к детали (60013), с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.(6).

18.Прикрутить ручку(12) через сквозные отверстия в двери(60015). Винты в комплекте с ручками.

19.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(14). В оставшиеся сквозные отверстия основания кровати(60001) вбить втулки мебельные(1).

Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.

20.Установить пластиковые заглушки(7) на все видимые стяжки 5*50(17).

21. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм (необходимые для сборки изделия в левую и в правую стороны) установить заглушки для техотверстий 8мм(5).

22. Отверстия штоков эксцентриков(18) закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

* на одном из бортов(60002) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

5.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:


196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

6. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельн:		4 шт.	9 петля 45градусов с ответной планкой		2 шт	18 шток эксцентрика		4 шт.
2 гвоздь 2*20		51 шт.	10 подпятник на гвозде		12 шт.			
3 евровинт с полукр головкой 6,3*13		4 шт.	11 саморез 3,5*16мм		10 шт.			
4 заглушка белая для стяжки 7*50мм		71 шт.	12 ручка M115-032 белый		1 шт.			
5 заглушка для тех.отве 8мм, белая		9 шт.	13 скоба задней стенки		36 шт.			
6 заглушка для тех.отверс 5мм, белая		4 шт.	14 стяжка мебельна 7*50мм		94 шт.			
7 заглушка для стяжки 5*5		12 шт.	15 штангодержатель овальный		2 шт.			
8(а) ключ шестигранный 3мм		1 шт.	16 стяжка мебельная 5*50мм		12 шт.			
8(б) ключ шестигранн 4мм		1 шт.	17 эксцентрик в пласт. корпусе, белый		4 шт.			

ЛЕСТНИЦА БОКОВАЯ L603 (456*803*H1346мм).

1.Схема сборки.

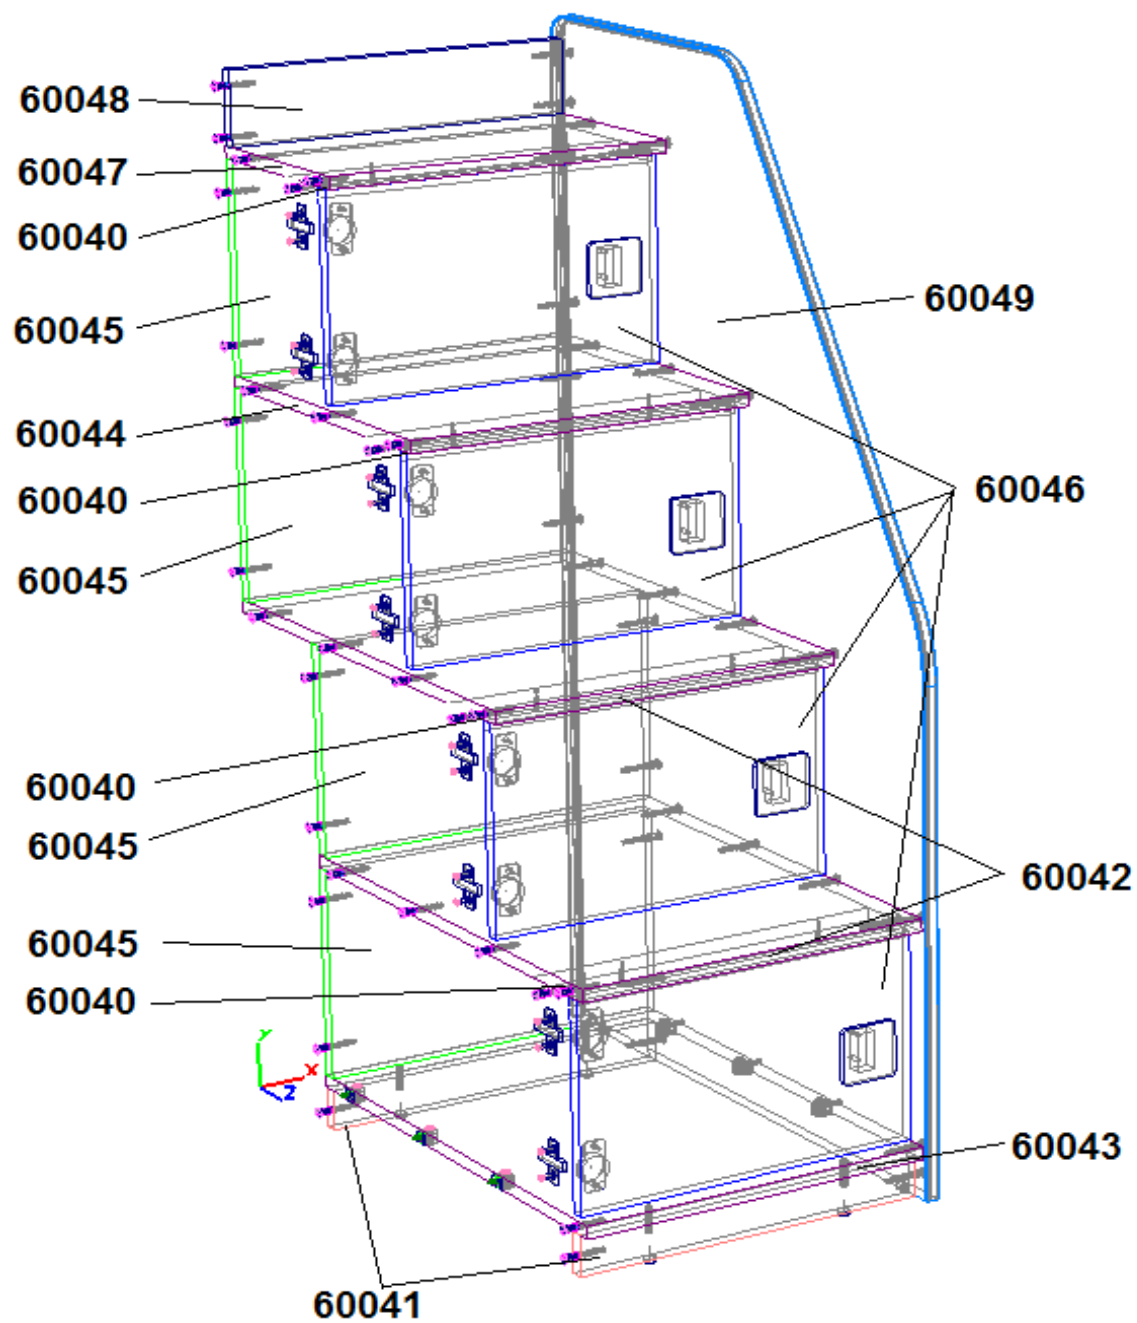

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60046	дверь лестницы распашная	4	264	432

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60040	царга лестницы	4	440	74
60041	цоколь	2	440	52
60042	ступень лестницы	2	440	609
60043	ступень лестницы	1	440	609
60044	ступень лестницы	1	440	433
60045	стенка лестницы задняя	4	440	272
60047	ступень лестницы	1	440	257
60048	царга лестницы задняя	1	440	96
60049	стенка лестницы боковая	1	1346	803

4. Спецификация фурнитуры.

1 эксцентрик в пласт.
корпусе, белый



6 шт.

2 шток эксцентрика



6 шт.

3 евровинт с полукруглой
головкой 6,3*13



16 шт.

4 заглушка белая
для стяжки 7*50мм



60 шт.

5 заглушка для тех.отверстий
8мм, белая



6 шт.

6 заглушка для тех.отверстий
5мм, белая



19 шт.

7 стяжка мебельная
7*50мм



60 шт.

8 ключ шестигранный
4мм



1 шт.

9 петля вкладная с
ответной планкой



8 шт

10 подпятник на гвозде



6 шт.

11 саморез 3,5*16мм



16 шт.

12 ручка M115-032
белый



4 шт.

13 саморез 3,5*30мм



8 шт.

14 шкант деревянный
8*30мм



4 шт.

5.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Сборку лесницы осуществлять в горизонтальном положении, лежа на задней стенке.

1.Присоединить при помощи стяжек(7) цоколя(60041) между стенки боковой(60049) и стенкой кровати боковой. Прибить подпятники(10) к стенке боковой(60049) и цоколям(60041) в нижней их части,по 2 шт на деталь.

2. С внутренней стороны стенки лестницы боковой(60049) и стенки кровати боковой вкрутить штоки эксцентриков(2), по три штуки в каждую деталь. В ступень лестницы нижнюю(60043) в несквозные отверстия 20мм, аккуратно вбить эксцентрики(1).

Вбить шканты(14) в несквозные отверстия 8мм в пласти ступени лестницы(60043).

Опустить ступень лестницы нижнюю(60043) на штоки эксцентриков в стенках лестницы(60049) и кровати, и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

Шканты в ступени лестницы нижней(60043) должны совпасть с отверстиями в цоколях(60041).

3. Закрепить стяжками 7*50мм(7) горизонтальные элементы лестницы(60040,60042,60044,60045,60047,60048) между стенкой лестницы боковой(60049) и стенкой кровати боковой.

Установить собранную конструкцию лестницы и кровати в вертикальное положение.

4.Петли вкладные(9) закрепить саморезами 3,5*16мм(11) на дверях(60046). Закрепить двери лестницы(60046) на стенке кровати боковой евровинтами(3) через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к стенке кровати боковой, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.(6).

5.Прикрутить ручки(12) через сквозные отверстия в дверях(60046). Винты в комплекте с ручками.

6.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(7).

7. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм установить заглушки для техотверстий 8мм(5).

8. Отверстия 5мм закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54