


Набор мебели "Легенда-6" (1645*900*900мм)

1. Схема

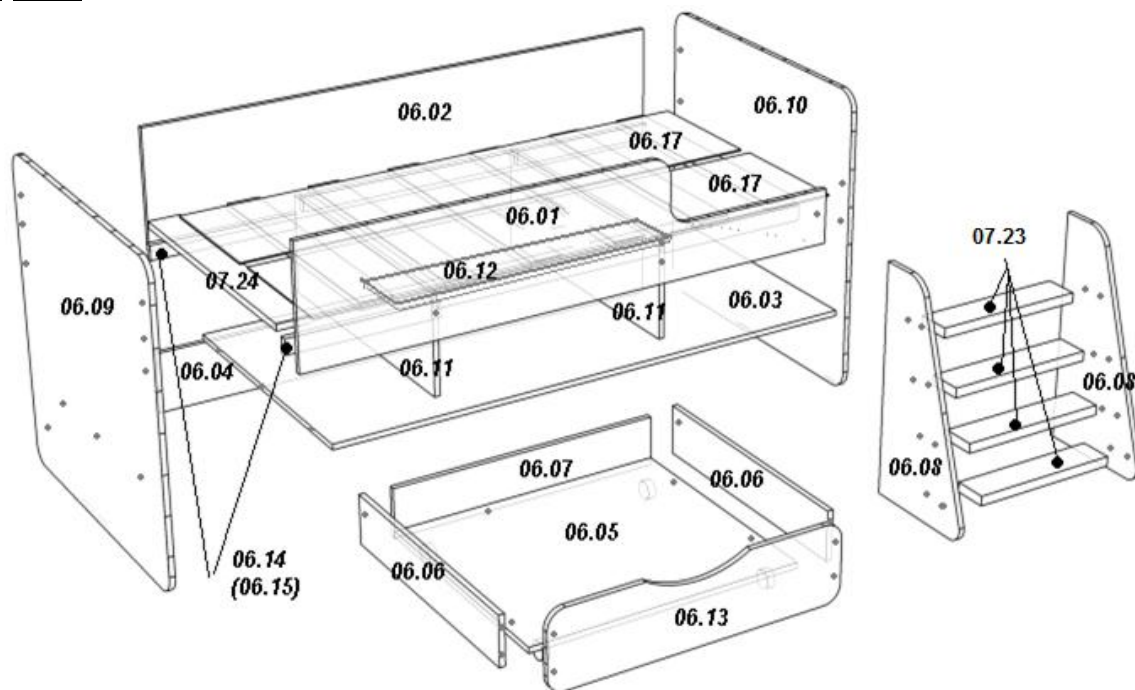

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во, шт	цвет
06.01	борт с выборкой	1610*355	1	база
06.02	борт прямой	1610*355	1	база
06.03	полка	1610*826	1	база
06.04	задний щит	1610*150	1	база
06.05	дно ящика	790*810	1	база
06.06	бок ящика	790*140	2	база
06.07	торец ящика	778*140	1	база
06.08	бок лестницы	664*355	2	база
06.09	боковая опора левая	900*900	1	цвет
06.10	боковая опора правая	900*900	1	цвет
06.11	перегородка	296*810	2	цвет
06.12	полка радиусная	810*100	1	цвет
06.13	фасад ящика	840*222	1	цвет
06.14	рейка опорная 1	444*45	4	массив
06.15	рейка опорная 2	670*45	2	массив
07.23	ступень	430*70	4	массив
06.17	настил на обрешетку (хдф)	1600*390	2	база
07.24	обрешетка	810*95	8	массив

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	заглушка, пластик	64
2	ключ шестигранный	1
3	ролик откатной №512	4
4	стяжка 7*50мм	64
5	уголок №63, цинк	2
6	саморез 4*30мм	34
7	саморез 4*16мм	16

4. Порядок сборки

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1. Сборка кровати.

Соединить стяжками боковые опоры левую (06.09) и правую (06.10) с задним щитом (06.04). Затем установить полку (06.03) и перегородки (06.11). Присоединить борта (06.01 и 06.02) к боковым опорам (06.09 и 06.10) и перегородкам (06.11). Саморезами 4*30мм прикрутить опорные рейки (06.14 и 06.15) к бортам (06.01 и 06.02) так, чтобы нижние кромки находились в одной плоскости. Саморезами 4*30 прикрутить обрешетку (07.24) к опорным рейкам. Сверху на обрешетку положить настил (06.17). Прикрутить стяжками радиусную полку (06.12) к борту (06.01).

2. Сборка ящика.

К дну ящика (06.05) прикрутить стяжками борта ящика (06.06) и торцы ящика (06.07). К собранной конструкции присоединить фасад (06.13). Саморезами 4*16мм прикрутить ролики к дну ящика (06.05).

3. Сборка лестницы.

Соединить бока лестницы (06.08) и ступени (07.23) между собой стяжками. Прикрепить лестницу к кровати, в месте отверстий на детали (06.01), мебельными стяжками. При необходимости закрепить лестницу к полке (06.03) с помощью уголков №63 и саморезов 4*16мм.

4. Установить на стяжки декоративные заглушки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.



Полка Л01 (габаритные размеры: 800*156*140мм)

1. Схема

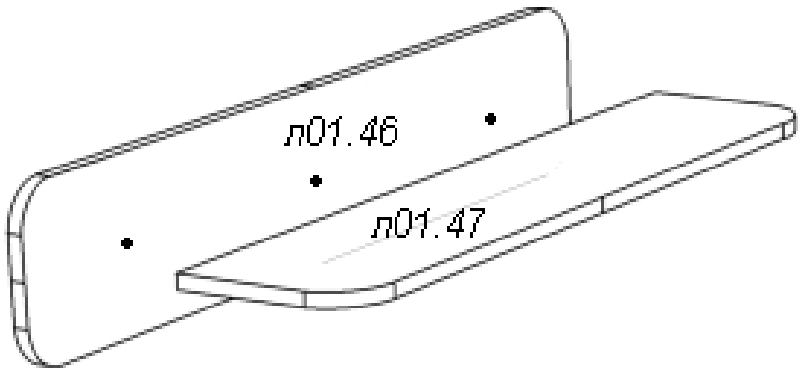

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- Соединить задний щит (Л01.46) с полкой (Л01.47) мебельными стяжками.
- На задний щит (Л01.46), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*16мм подвесы- проушины.
- Установить декоративные заглушки.
- Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
Л01.46	задний щит	800*144	1	цвет
Л01.47	полка	750*112	1	база

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	3
2	Заглушка	3
3	Подвес- проушина	2
4	Саморез 4*16	4
5	ключ шестигранный	1
6	Саморез 3,5*30	2

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.