


Кровать "Легенда-13"
(габаритные размеры: 1954*850*750мм)

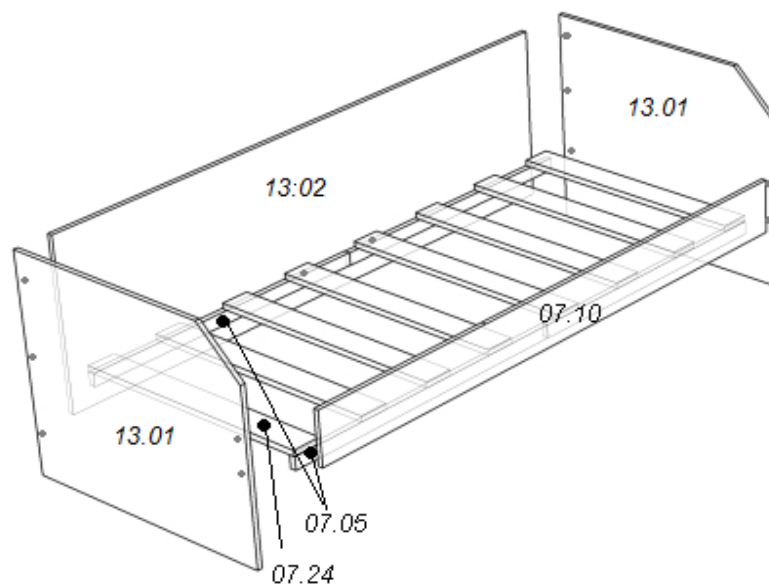

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить боковые стенки кровати (13.01) с задним щитом (13.02) и царгой (07.10) мебельными стяжками 7*50.

Саморезами 4*30мм прикрутить опорные рейки (07.05) к царге (07.10) так, чтобы нижние кромки находились в одной плоскости. Затем, прикрутить опорные рейки к щиту (13.02). Расстояние от пола до нижней кромки всех опорных реек должно быть одинаково.

Положить на опорные рейки (07.05) обрешетку (07.24). Две центральные доски обрешетки закрепить к опорной рейке саморезами 3,5*30мм.

Поверх обрешетки положить настил на обрешетку ХДФ (07.22).

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.



2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
13.01	бок	850*750	2	цвет
13.02	задний щит	1918*596	1	цвет
07.10	царга	1918*180	1	цвет
07.24	обрешетка	810*95	8	массив
07.05	рейка опорная	890*45	4	массив
07.22	настил на обрешетку	1900*390	2	двп


3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	10
2	Заглушка	10
3	Гвоздь 2*20	8
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	28
6	Подпятник, пластик	4

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Ящик выкатной Л-01, 2шт.

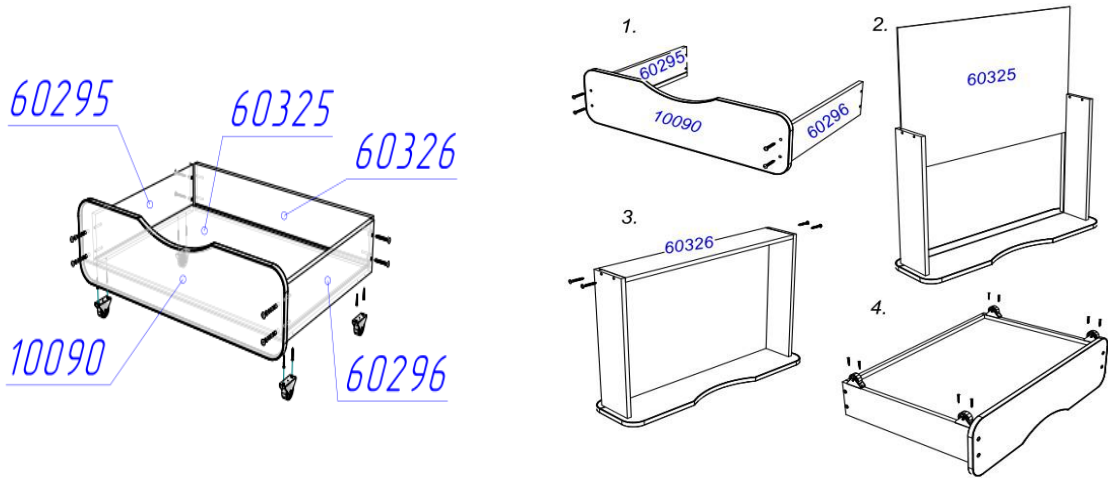


Спецификация на панели				
Поз	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
60325	Дно ящика	2	780	534
60295	Стенка ящика L	2	536	140
60296	Стенка ящика R	2	536	140
60326	Стенка ящика задняя	2	766	140
10090	Фасал ящика	2	84	226

Фурнитура	
Наименование	Кол-во
Заглушка для стяжки	16
Стяжка мебельная 7x50	16
Опора колесная прямоходн	8
Саморез 4*30	16

Полка Л03

(габаритные размеры: 626*150*800мм)

1. Схема

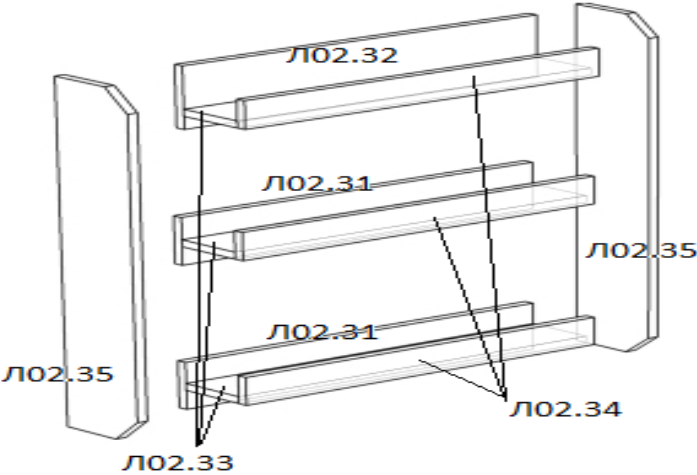

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить бока (л02.35) с задними щитами (л02.31 и л02.32) мебельными стяжками. Присоединить полки (л02.33) и царги (л02.34).
На бока (л02.30), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*30мм подвесы- проушины.
Установить декоративные заглушки.
Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
л02.35	бок	800*150	2	цвет
л02.31	задний щит нижний	594*110	2	база
л02.32	задний щит верхний	594*140	1	база
л02.33	полка	594*110	3	база
л02.34	царга	594*65	3	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименован ие	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	21
2	Заглушка	18
3	Подвес- проушина	2
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	4

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.